



FIYAT LİSTESİ
2014
Ocak

ALARM ÇÖZÜMLERİ

Genişletilebilir Güvenlik Sistemleri

SP Serisi Kablolu Paneller	1
MG Serisi Kablosuz Paneller	1
SP & MG Serisi Kablolu Keypadler	2
MG Serisi Kablosuz Keypadler	2
Magellan Serisi Konsol ve Aksesuarları	3
Kablosuz Dedektör ve Manyetik Kontaklar	3
Kablosuz Modül ve Kumandalar	4
Kablosuz Sirenler	5

Dedektörler ve Aksesuarları

Analog Dedektörler	6
Dijital Dedektörler	6
Manyetik Kontaklar	8
Beam Dedektörler	9
Haberleşme Modülleri	10
Dahili ve Harici Sirenler	11
Akü ve Trafolar	11
Zon Genişletme & Güç Ünitesi ve Aksesuarlar	12

Adresli Alarm ve Geçiş Kontrol Çözümleri

Evo Serisi Paneller	12
Evo Serisi Keypadler	13
Evo Serisi Dedektörler	14
Evo Serisi Aksesuarlar ve Modüller	14
Geçiş Kontrol Modülü ve Ekipmanları	15

Yangın İhbar Çözümleri

Yangın İhbar Panelleri	16
Dedektörler	18

GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ ÇÖZÜMLERİ

Villa Tipi Setler	36
Villa Tipi Monitörler ve Giriş Panelleri	37
Apartman Tipi Monitörler ve Kapı Giriş Panelleri	38
Güvenlik Konsolları	39
Yardımcı Modüller	39
Modern Line Görüntülü Giriş Sist. Şema ve Fiyat Tablosu	40
Accord Line Görüntülü Giriş Sist. Şema ve Fiyat Tablosu	41
Accord Line Intercom ve CCTV kamera entegre Görüntülü Giriş Sistemleri	42

CCTV ÇÖZÜMLERİ

JVC Profesyonel CCTV Çözümleri

Analog Kameralar	19
Analog Speed Dome Kameralar	20
CCTV Monitörler	20

Network Kamera ve NVR'lar

2MP IP Kameralar	21
1.3 MP IP Kameralar	22
D1 IP Kameralar	22
IP Speed Dome Kameralar	23
NVR'lar	23
Web Server ve Aksesuarlar	23

Analog Kameralar

DECODE POWER Serisi Kameralar (960H)	24
DECODE GECE AVCISI Serisi Kameralar	24
DECODE 960H EFFIO-E Serisi Kameralar (960H)	25
AVTECH 960H & EFFIO-E Serisi Kameralar (960H)	26
AVTECH IVS Serisi Kameralar	27
KPSEC Kameralar	28
DECODE Özel (Gizli) Kameralar	29
DECODE Speed Dome Kameralar ve Aksesuarlar	29

Kayıt Cihazları

DECODE D-MAX Serisi	30
DECODE HYBRID Serisi	30
DECODE 800 Serisi	31
KPSEC Serisi	31
AVTECH/CPCAM Serisi	32
AVTECH IVS Serisi	32

Aksesuarlar

Hard disk ve VGA Dönüştürücüler	33
Tamron Lensler	33
Sabit Iris Lensler	33
Varifocal Manuel Iris Lensler	33
Monofocal Lensler	34
3,5 - 8 mm Varifocal Lensler	34
Megapixel Lensler	34
Board Lensler	34
Kamera Muhafazaları ve Ayakları	34
Güç Kaynakları	35
Kablo, Konnektör ve CCTV Modüller	35



P ▲ R ▲ D O X SP SERİSİ 32 ZON'A GENİŞLETİLEBİLİR ALARM PANELLERİ

Spectra SP Serisi Genel Özellikler

	<p>32 Zon'a genişletilebilir 16 PGM'e genişletilebilir 2 Kısım (K636 Keypad ile kullanıldığında 1 Kısım) 32 Kullanıcı 256 Olay hafızası</p>	<p>15 Keypad desteği PCS serisi, IP150, VDMP3 desteği Patentli Telefon arayıcı (SP65 hariç) Kablosuz modül desteği (RX1 & RTX3 ile)</p>	
SP4000 SET 1	<p>8 Zon Alarm Paneli, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı Set içeriği: SP4000 Panel, K636 Keypad, + Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm), 476 PIR, VDF-685 PIR ayağı, PS128P2 Harici siren (6V 300mA pil dahil), 35W trafo</p>	194 \$	
SP4000 SET 2	<p>8 Zon Alarm Paneli, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı Set içeriği: SP4000 Panel, K35 IKON LCD Keypad, + Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm), 476 PIR, VDF-685 PIR ayağı, PS128P2 Harici siren (6V 300mA pil dahil), 35W trafo</p>	226 \$	
SP4000	<p>8 Zon Alarm Paneli, 4 (ATZ ile 8) zon girişi, 1 PGM çıkışı Set içeriği: SP4000 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)</p>	130 \$	
SP65	<p>18 Zon Alarm Paneli, 9 (ATZ ile 18) zon girişi, 3 PGM çıkışı (Babyware ile + / - tetikleme) Set içeriği: SP65 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)</p>	170 \$	
SP5500	<p>10 Zon Alarm Paneli, 5 (ATZ ile 10) zon girişi, 2 PGM çıkışı Set içeriği: SP5500 Panel, K636 Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)</p>	160 \$	
SP6000	<p>16 Zon Alarm Paneli, 8 (ATZ ile 16) zon girişi, 2 PGM çıkışı (+ / - tetikleme), 2-Kablolu (Konvan) duman dedektörü desteği Set içeriği: SP6000 Panel, K32LED Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)</p>	230 \$	
SP7000	<p>32 Zon Alarm Paneli, 16 (ATZ ile 32) zon girişi, 4 PGM çıkışı (+ / - tetikleme), 2-Kablolu (Konvan) duman dedektörü desteği Set içeriği: SP7000 Panel, K32LED Keypad, Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)</p>	280 \$	

P ▲ R ▲ D O X MG SERİSİ 32 ZON KABLOSUZ ALARM PANELLERİ




MG Serisi Genel Özellikler

	<p>Üzerinde alıcı / verici (868Mhz) 32 Zon (herhangi biri kablosuz olabilir) 16 PGM'e genişletilebilir 2 Kısım (K636 Keypad ile kullanıldığında 1 Kısım) 32 Kullanıcı ve 32 Uzaktan Kumanda desteği</p>	<p>2 Repeater desteği 8 Kablosuz Keypad desteği 256 Olay hafızası PCS serisi, IP150, VDMP3 desteği Patentli Telefon arayıcı</p>	
MG5000	<p>32 Zon Kablosuz Alarm Paneli 32 kablosuz zon, 2 (ATZ ile 4) zon girişi, 2 PGM çıkışı, Set içeriği: MG5000 Panel, K10H Keypad, Metal Kutu (28cmx28cmx7.6cm)</p>	190 \$	
MG5050	<p>32 Zon Kablosuz Alarm Paneli 32 kablosuz zon, 5 (ATZ ile 10) zon girişi, 4 PGM çıkışı, Set içeriği: MG5050 Panel, K10H Keypad, Metal Kutu (28cmx28cmx7.6cm)</p>	240 \$	





P▲R▲D O X SP & MG SERİSİ KEYPAD'LER

K636	10 Zon Led Keypad 10 Zon Led gösterge, 1 Kısım, Patentli Zon gösterge ekranı (açık zonu göstermek için tuş yanar), Kurma, Uyku, Evde, Kapalı gösterge ledleri, ayarlanabilir arka ışık	75 \$	
K10H/V	10 Zon Led Keypad (Dikey & Yatay) , 10 Zon Led gösterge, 2 Kısım, Patentli Zon gösterge ekranı (açık zonu göstermek için tuş yanar), Kurma, Uyku, Evde, Kapalı gösterge ledleri, ayarlanabilir arka ışık	85 \$	
K32	32 Zon Led Keypad 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuşta işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 Kısım, 32-zon Led görüntüleme, Her kısım için ayrı Kurma, Uyku, Evde ve Kapalı Ledleri	105 \$	
K35	32 Zon Sabit LCD Keypad 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım keypad, Sabit mesaj göstergesi ile sistem işlemlerinde rehberlik, Her kısım için ayrı Kurma, Uyku, Evde ve Kapalı Ledleri	120 \$	
K32LCD	32 Karakter LCD Keypad 1 keypad zon girişi, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım keypad, 32-karakter LCD ekran, Menü yönlendirmeli programlama, Ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve kaydırma hızı	170 \$	
K32LX	32 karakter LCD Keypad (üzerinde yerleşik alıcı/verici 868MHZ) 1 keypad zon girişi, 1 PGM çıkışı, 8-tek dokunuş işlem tuşları, Chime zones, 3-keypad etkinleştirmeli panik alarmı, 2 kısım, 32-karakter LCD ekran, Menü yönlendirmeli programlama, Ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve kaydırma hızı (RX1-RTX3 özelliklerini taşır / Magellan serisinde kullanılmaz)	205 \$	
TM40	Dokunmatik Keypad İnce, şık tasarım, 4.3-inç (10,9 cm),32 kat planları (EVO) veya 8 kat planları (MG / SP) destekler, ikaz modu destekler Özelleştirilebilir etiketler: bölgeler, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışı, 8 PGM çıkışı kontrol edilebilir, fotoğraf yükleme, harici mikro SD kart yuvası, üzerinde iç sıcaklık sensörü, bölge / sıcaklık girişi bir algılama cihazı • 480 x 272 piksel çözünürlük	280 \$	
TM50	Dokunmatik Keypad İkonlu kullanıcı arayüzü ile hızlı menü yönlendirmeli kullanım, 5" 12.7cm parlak ve canlı geniş ekran renkli gösterim, Kişiselleştirilebilir etiketler: zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları, 8 PGM kontrolü, 32 kat planı, Harici SD hafıza kartı slotuyla temaları,sesleri,fotoğrafları yükleyerek slide show gösterimi ve yazılım güncelleme, Bir algılama cihazına veya TM07 (harici ısı sensörü)bağlantı imkanı, Web uygulaması ile kişiselleştirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı kolay temizlemek için kilit EVO V2.16 ve üstü ile uyumludur. (Renk Seçeneklerini sorunuz)	320 \$	





P▲R▲D O X MG SERİSİ KABLOSUZ KEYPAD'LER









K32 RF	32 Zon Kablosuz Led Keypad 2 kısım, keypad üzerinde transceiver (868MHz), görsel ve sesli geribildirim performansı, 8-tek dokunuş işlem tuşları, 3-Keypad etkinleştirmeli panik, MG ve SP (RTX3) serileri ile uyumludur, 32-Zon Led gösterge, 3.7V Dc Li-Ion pil, 40 mt.mesafe, PA-6 adaptör dahil değildir	205 \$	
K37	32 Zon Kablosuz Sabit LCD Keypad 2 kısım, keypad üzerinde transceiver (868MHz), görsel ve sesli geribildirim performansı, 8-tek dokunuşta işlem tuşları, 3-Keypad etkinleştirmeli panik, MG ve SP (RTX3) serileri ile uyumludur, Sistemi çalıştırırken rehberlik eden sabit mesajlar, 2 AA alkalin batarya, 40mt.mesafe, PA-6 adaptör dahil değildir	225 \$	
PA6	6 Vdc Elektrik Adaptörü 32LRF, 32WK ve 32IRF ile uyumludur, maksimum 350mA'de 6Vdc sağlar, 1.8 m. (6-foot) kablo	20 \$	

P▲R▲DOX M▲GELL▲N SERİSİ
KONSOL VE AKSESUARLARI





MG6250	<p>64 Zon Kablosuz Alarm Konsolu 2 kısım ve 64 kablosuz zon, sesli olay ve durum raporlaması (8 telefon nosu), 868 MHz Cihaz üzerinde alıcı-verici, STAYD durum ledi, İki yönlü sesli iletişim (sabit hat üzerinden), 16 kullanıcı ve 16 uzaktan kumanda, 8 kablosuz PGM desteği (2 kablolu PGM çıkışı), 256 olay hafızası, 4 adet SR150 siren, 4 adet RPT1 tekrarlayıcı, 4 adet K32RF/K37 keypad desteği (sadece ilk 32 bölgeleri görüntüler), 16 iki yönlü uzaktan kumanda (REM2/REM3) destekler, Üzerinde 90 dB siren, Yüksek kalitede ses, ses etiketleri ve menüde rehberlik, Aile mesaj merkezi (30 sn kadar mesaj süresi), Alarm Saati 7.5Vdc, 1A aux. Çıkışı, Çalışma sıcaklığı ; 0°C & 50°C, Boyutları: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm , Üzerinden 2 Kablolu zon girişi veya 2 kablolu PGM çıkışı</p>	288 \$	
MG6250 (GPRS14)	<p>64 Zon Kablosuz Alarm Konsolu 2 kısım ve 64 kablosuz zon, 2 SIM kart (GPRS14) ile isteğe bağlı quad-band GPRS / GSM modülü destekler GSM/GPRS/SMS (GPRS14 gereklidir), Sesli olay ve durum raporlaması (8 telefon nosu), 868 MHz Cihaz üzerinde alıcı-verici, STAYD durum ledi, İki yönlü sesli iletişim (sabit hat üzerinden), 16 kullanıcı ve 16 uzaktan kumanda, 8 kablosuz PGM desteği (2 kablolu PGM çıkışı), 256 olay hafızası, 4 adet SR150 siren, 4 adet RPT1 tekrarlayıcı, 4 adet K32RF/K37 keypad desteği (sadece ilk 32 bölgeleri görüntüler), 16 iki yönlü uzaktan kumanda (REM2/REM3) destekler, Üzerinde 90 dB siren, Yüksek kalitede ses, ses etiketleri ve menüde rehberlik, Aile mesaj merkezi (30 sn kadar mesaj süresi), Alarm Saati 7.5Vdc, 1A aux. Çıkışı, Çalışma sıcaklığı ; 0°C & 50°C, Boyutları: 21.8cm x 14.7cm x 3.6cm , Üzerinden 2 Kablolu zon girişi veya 2 kablolu PGM çıkışı</p>	470 \$	
PA7	<p>7.5V Dc Elektrik Adaptörü MG6250 ve MG6250(GPRS14) için, Maksimum 1A 7.5Vdc sağlar, (6-foot) kablo</p>	20 \$	
ANT-KIT	<p>GPRS anten kiti MG6250 - GPRS 14 için anten uzatma kablosu</p>	40 \$	








P▲R▲DOX
KABLOSUZ DEDEKTÖR VE MANYETİK KONTAKLAR

PMDP2	<p>Analog single optik PIR 18 kg kadar hayvana bağışıklık, dual element sensörü, 88.5° izleme açısıyla 11mx11m ve 15m'ye kadar merkez Beamlerden algılama, oto.ısı dengeleme.</p>	85 \$	
PMD75	<p>Dijital Dual-optik yüksek performanslı PIR 40kg evcil hayvan bağışıklığı, patentli dijital hareket algılama, dual optikler (karşılıklı 2 dual element sensörleri) Ayarlanabilir hassasiyetiyle dijital kalkan algoritması, single ve dual kenar sistemi, 90° izleme açısı ile 11mx11m.</p>	120 \$	
PMD85	<p>Dış ortam dijital dual-optik yüksek performanslı PIR 40 Kg/90lb evcil hayvan bağışıklığı, patentli diji.hareket algılama, hassasiyet ayarı, dij.kalkan algoritması,11mx11m,90° görüş açısı darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza - 35°+50° , kauçuk enjekt edilmiş dayanıklı conta,UV korumalı lens,</p>	220 \$	
NVR780 YENİ	<p>Dış ortam çift yönlü dijital Quad PIR Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama, Yüksek hassasiyetli, tam dinamik dijital sinyal dönüşümü, Yüksek hızda gelişmiş algoritma yazılımı ile sinyal işleme, Tek yönlü 12 mt. Çift yön 24 mt. Koruma menzili, 40kg Gerçek hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal dedektörü, Yüksek performans uzak odak nokta lensi (1,77"),uzun menzil, Tek ve çift yönlü çalışma modları, Led ayarı ve geri bildirim zil sesi, Arttırılmış beyaz ışık koruması, Duvar ve yüzey montajı, Kapak ve duvar sabotajı, 3 yıl pil ömrü</p>	280 \$	




DCT10	Uzun mesafe kapı kontağı İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi NC, Pil ve sinyal aktarım seviyeleri için Ledli uyarı.Anti sabotaj switc.Boyutlar; 12.4x4.5x3.3cm.3 ad.1.5V alkalin pille çalışır.	76 \$	
DCTXP2	Kapı kontağı İki zon kapasiteli yüksek hassasiyette reed switch, universal transmitter girişi (NO-NC), universal giriş bağlantısı veya paralel bağlantı yapabilme, kablolu zon girişini ayrı zon olarak atayabilme, anti sabotaj switchi, Boyutlar; 11x3.2x2.5cm.2 ad.1.5V alkalin kalem pille çalışır. Renk Seçeneği: Kahverengi, Beyaz	68 \$	
DCT2	Ultra küçük kapı kontağı Bir yüksek hassasiyette reed switch, Anti sabotaj switchi. Boyutlar; 4.4cmx3.0cmx1.7cm. 3V alkalin pille çalışır.	80 \$	
GS250	Gpower Kablosuz Üç-eksenli Algılama X,Y ve Z eksenli, Ayarlanabilir hassasiyet (4 sn. ek süre ekleme imkanı), Kısa hareket (Yüksek-güvenlik) = 1-4 sn., Uzun hareket (Standart-güvenlik) = 3-5 sn., Uzun pil ömrü, Cihazın kapağını açmaya ve yerinden cihazı hareket ettirmeye karşı çift-sabotajlı algılama, bir ürünün yerinden alınması, sökülmesi, taşınmasına tepki verir	90 \$	
G550	Digital Cam Kırılma Dedektörü Modern ve şık tasarım, 6 metre (20 ft.), 360° koruma alanı, Çeşitli kırılma ses algılama hassasiyeti (Cam tabak, tahrif, Lamine, kablolu), 7 frekanslı dijital filtre, Dijital kazanç yükseltici, frekans dalgalanma değerlendirmesi, Cam kırılma tam ses bandı arasında gerçek tanımlama, Darbe ve flok dalgası analizi, RFI / EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, Düşük pil gözetimi, 3 ad. Standart AAA alkaline pil dahil.	210 \$	
WS-588P	Duman Dedektörü Yüksek ve kararlı hassasiyette foto elektrik duman dedektörü, Modern ve şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren, Çalma sıcaklığı ; 5°C - 45°C+ Duyarlılık ; 3,0-6,0% Obs/m+ Ortam nem ; 10% -90%+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir, Çap ; 110 mm	140 \$	
WC-588P	Karbonmonoksit Dedektörü Yüksek hassasiyette elektrokimyasal karbonmonoksit dedektörü, Modern ve ışık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren ve test butonu, Çalışma sıcaklığı ; 5 °C 38 °C+ Ortam nem ; 15% -90%+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir, Anti-sabotaj sensörü	210 \$	
WH-588P	Isı Dedektörü Sabit sıcaklık ısı dedektörü, Modern ve şık tasarım, Böcek ve yabancı madde giriş koruması, 85 dB yerleşik siren ve test butonu, Çalışma sıcaklığı ; 23 °C 70 °C+ Dc 9V (alkaline) pil dahildir, Anti-sabotaj sensörü	140 \$	

PARADOX
KABLOSUZ MODÜL VE KUMANDALAR







RX1	32 Zon Kablosuz Genişletme Modülü Spectra SP serisi ile uyumludur, 32 kablosuz zon, 32 kumanda, REM1,REM15 kumanda desteği, 2 PGM çıkışı, RF karışma denetlemesi, Sabotaj, denetim kaybı veya pil azalması uyarısı. KABLOSUZ UYUMLU MODÜLLERİ SORUNUZ	50 \$	
RTX3	32 Zon Kablosuz Genişletme Modülü Spectra ve EVO serileriyle uyumludur, 32 kablosuz zon, Spectra SP için 32 ve EVO paneller için 999 kumanda desteği, REM1, REM2, REM3, 2WPGM desteği, SR150, RPT1, K32RF (Spectra serisi ile) desteği, üzerinde 3 adet PGM çıkışı, gürültü seviye testi ve göstergesi.	110 \$	
PX8	RTX3 Magellan Transceiver İçin Çıkış Modülü RTX3'e stand-alone modunda bağlanır, PX8 kablolu çıkışlar üzerinden açılış veya kapanış vb 8 kablosuz olay durumuna kadar haberleşme sağlar, zona sabotaj, denetim kaybı veya pil azalmasında sinyal için çıkış ayarı imkanı, REM1 ile bir çıkışı aktif edilebilir.	85 \$	
2WPGM	Kablosuz Haberleşme Modülü 2 yollu iletişim, 5A röle çıkışı, NC - NO kontaklı ekipmanlar ile kablosuz haberleşme sağlar, universal aktarıcı girişi, AC ve DC voltaj ile çalışabilme	125 \$	

RPT1	Kablosuz (Repeater) Tekrarlayıcı Modül Cihaz üzerinde transceiver, kablosuz modül mesafe artırıcı, tüm Magellan aktarıcılarını destekler, kablosuz aktarıcılarının mesafesini 50m artırır, programlanabilir röle çıkışı (5 A), 1 kablolu zon girişi, 16 V AC çalışma voltajı.(35W trafo+7A Akü+Metal Kutu gereklidir/dahil değildir)	140 \$	
REM101	Taşınabilir Panik Kumandası Su geçirmez, panik fonksiyonu, paneli kurma ve pil test için LED göstergesi, isteğe bağlı bilek kayışı ve kemer klipsi, 3 yıllık pil ömrü ile kolayca değiştirilebilen CR2032 pil, Menzili : MG6250 ve RX1 30mt - MG5000 / 5050, K32LX ve K641LX 45mt - RTX3 ile 60mt,	45 \$	
BC101	REM101 Aksesuar Sağlam, şık dizayn edilmiş kemer klipsi	5 \$	
B101	REM101 Aksesuar Hızlı ve kolay ulaşım için bileklik tipi kayış	14 \$	
WB101	REM101 Aksesuar Duvar Askı Aksesuarı	5 \$	
REM3	Taşınabilir 2 yönlü uzaktan kumanda ve keypad Çift kullanıcı modu, keypad modu, tek dokunuşta kurma-açma, görsel ve sesli geri bildirim, kısım kurulumları, 6 PGM kontrolü, status tuşuna basarak sistem durumu öğrenme, her kumanda ile 6 değişik işlem yapabilme, su geçirmez tasarım.	96 \$	
REM2	Haberleşmeli arka ışıklı uzaktan kumanda 2 yönlü haberleşme sistem durumunu görüntü ve sesli bildirme, info tuşuna basarak sistem durumunu öğrenebilme, her kumanda ile 6 değişik hareket yapabilme, anlaşılır Led, gösterge, kompakt ışıklı tuşlarla su geçirmez tasarım	74 \$	
REM1	Arka ışıklı uzaktan kumanda Su geçirmez tasarım, berrak mavi ışıklı tuşlar, her kumanda ile 6 hareket atayabilme.	44 \$	
REM15	Arka ışıklı uzaktan kumanda İnce ergonomik tasarım, su geçirmez, 5 değişik hareket yapabilme, Menzili : 30m (100ft) Magellan konsol ve RX1 ile 45mt, MG5000/5050 ve RTX3 ile 60mt	46 \$	

KABLOSUZ SİRENLER

PS128KW	KDT Kablosuz Dinamik Flaşörlü 128 dB Harici Siren Horn tipi, metal muhafaza, 6 Led yürüyen ışık, Dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj Switch, 20W Hoparlör, 40 mA Akım sarfiyatı, UV Katkılı 2.75mm kalınlığında gövde, 2 yönlü iletişim Rx-Tx Transceiver, alarm raporu, backup, Menzili : Magellan Konsollar ;35mt., Paneller ve RTX3 ; 70mt. • Enerji girişi 220 V AC	280 \$	
SR150	Paradox Kablosuz 100dB Harici Siren Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, yerleşik flaşör ışıkları, UV korumalı PC/ABS muhafaza ve silikon kaplamalı PCB, 4.5Vdc (3"D"), alkalın pil ve harici besleme girişi, hızlı alarm tepki süresi (4sn), 3 yönlü tamper switch (vida sökülmesi-kapak çıkartılması- duvardan çıkartılma için), siren test modu, durum ve sinyal gücü Ledleri, Menzili ortalama 70 mt., pil kullanım çalışma sıcaklığı; -20°C/+50°C, MG5000-5050 ve Spectra SP (RTX3 ile), pil dahil.	260 \$	
SR120	Paradox Kablosuz Dahili Siren Cihaz üzerinde alıcı-verici, 100dB, yerleşik flaşör ışıkları (Kırmızı/Beyaz), hızlı alarm tepkime süresi (4sn), panel tarafından siren denetimi (Çift yönlü), 2,5 saat led flaşı ile alarm görüntüleme, çift sabotaj koruması (duvar ve kapak sökülmesine karşı), siren test modu, sinyal gücü ve RF denetim led'i, 3 ad.1,5V DC alkalın pil dahil, Menzili : 70 mt., Ebatlar: 15.2cm x 4.6cm x 10.9cm	160 \$	

P▲R▲DOX
ANALOG DEDEKTÖR VE AKSESUARLAR





PRO PLUS 476+	Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR Çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 110° görüş açısı, 11m x 11m algılama mesafesi, patentli otomatik darbeleri sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual element sensörü	17 \$	
476 + VDF685	Yüksek EMI ve RFI korumalı PIR Çok yüksek EMI ve RFI koruması, Yarı iletken röle, 110° görüş açısı, 11m x 11m algılama, patentli otomatik darbeleri sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dual element sensörü + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)	19 \$	
PRO PLUS 476+PET	Analog single optik PIR 18 kg'a evcil hayvan bağışıklığı, çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 88.5°görüş aç, 11mx11m algılama, patentli oto.darbeleri sinyal işleme, oto.sıcaklık dengeleme, dual element sensörü	20 \$	
476+PET VDF685	Analog single optik PIR 18 kg'a kadar evcil hayvan bağışıklığı, çok yüksek EMI ve RFI koruması, yarı iletken röle, 88.5° görüş açısı, 11m x 11m algılama, patentli oto.darbeleri sinyal işleme, oto. sıcaklık dengeleme, dual element sensörü + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)	22 \$	
PARADOOR 460	Dikey ve dar açılı hareket dedektörü Ayarlanabilir lens pozisyonu, 0°veya 10°açı pozisyonu, güvenlik uygulamaları için insan vücudu ölçüsünde algılama, 6m x4.5m çok yüksek EMI ve RFI koruması, oto. darbeleri sinyal işleme, ayarlanabilir alarm süresi, oto. sıcaklık dengeleme, dual element sensörü	54 \$	
GLASSTREK 457	Cam kırılma dedektörü Tam ses ve ses altı tayf analizi, 7 frekanslı dijital filtre, dijital kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma değerlendirmesi, darbe ve şok dalgası analizi, RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, yüksek ayarda 9m (30ft) ve düşük ayarda 4.5m (15ft) alanı korur.	48 \$	

P▲R▲DOX
DIGITAL DEDEKTÖR VE AKSESUARLAR






DG483	Dual element dijital hareket dedektörü Patentli dijital hareket algılama, patentli oto.darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık dengeleme, EMI ve RFI sinyallerinden max.koruma sağlayan metal kalkan, dual element sensör, 10x10m 85° izleme, eşsiz basit tasarım.	26 \$	
NV500 +SB100	Single element dijital hareket dedektörü Hiçbir kör nokta bırakmayan ışın dağılımı (3D Lodiff teknolojisi), patentli eşit alan ışın dağılımı, tek veya çift taraflı sinyal işleme, 5 seviyeli menzil ayarı, sürünmeye duyarlı oval lens yapısı, 16 kg hayvan bağışıklığı (35lb), patentli otomatik darbe sinyal işleme, otomatik sıcaklık dengeleme, dijital hassasiyet ayarı, 12m x 12m, 90° izleme açısı.Ayak dahil.	22 \$	
DG55	Dual element dijital hareket dedektörü Dual element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama, patentli oto. darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi.	26 \$	
DG55 +VDF685	Dual element dijital hareket dedektörü Dual element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama, patentli oto. darbe sinyal işleme, tek veya çift taraflı sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi. + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)	28 \$	
DG65	Quad element dijital hareket dedektörü Dijital dual karşılıklı hareket algılama, iç içe geçmiş sensör geometrisi, Quad element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli.	34 \$	
DG65 +VDF685	Quad element dijital hareket dedektörü Dijital dual karşılıklı hareket algılama, iç içe geçmiş sensör geometrisi, Quad element sensörü, 12m x 12m 110° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal işleme, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli + AYAK (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)	36 \$	

DG75	Dual optik dijital yüksek performanslı PIR 40kg. evcil hayvan bağışıklığı, 2 dual karşılıklı element sensör, 11x11m, 90° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal işleme hassasiyeti, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli	50 \$	
DG75 +VDF685	Dual optik dijital yüksek performanslı PIR 40kg. evcil hayvan bağışıklığı, 2 dual karşılıklı element sensör, 11x11m, 90° görüş açısı, patentli dijital hareket algılama teknolojisi, patentli otomatik darbe sinyal işleme hassasiyeti, oto. sıcaklık dengelemesi, yarı iletken röleli + Ayak (24 adet üzeri alımlar için geçerlidir)	52 \$	
525 DM	Mikrodalga ve kızılötesi dijital anti-maske hareket dedektörü Dijital MW kızılötesi algılama, anti-maskeleme özelliği dedektörün yakın menzilineki hareketlerin algılanmasını sağlar(0.75m / 2.5ft'den az), ayarlanabilir mikrodalga aralığı, iki oto darbe özelliği, tipik (normal)yanlış alarm reddi (yüksek), montajcı test modu, mikrodalga ve kızılötesi algılamayı ayrı ayrı test için, 12m x12m 90° görüş açısı.	70 \$	
DG85 SB85	Dış ortam dijital dual optik yüksek performanslı PIR 40kg/90lb evcil hayvan bağışıklığı, patentli dij.hareket algılama, dual optik, hassasiyet ayarı, 90° izleme açısı ile11m x 11m'ye algılama, darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza, çalışma sıcaklığı -35°+50°, UV korumalı lens, dual optik filtreleme sistemi, çok seviyeli hassasiyet ayarı, iki farklı çalışma modu.+ Ayak	220 \$	
DG85 L2 SB85	DIŞ ORTAM DIJİTAL DUAL OPTİK DIJİTAL YÜKSEK PERFORMANSLI PIR; DG85 hareket dedektörüyle aynı özelliklere ilave olarak dar yatay açı lensli (pencere önlerinde, balkon içlerinde sorunsuzca kullanılabilir) + Ayak	220 \$	
NV780	Dış ortam çift yönlü dijital Quad PIR Gelişmiş dijital teknoloji, 8 dar açı ışın ile algılama, yüksek hassasiyetli, tam dinamik dijital sinyal dönüşümü, yüksek hızda gelişmiş algoritma yazılımı ile sinyal işleme, tek yönlü 12 mt. ve çift yön 24 mt. koruma menzili, 40kg hayvan bağışıklığı, 4x dual element sinyal dedektörü, yüksek performans uzak odak nokta lensi(1,77"), uzun menzil, tek ve çift yönlü çalışma modları, optik ve dijital aralık ayarı, led ayarı ve geri bildirim zil sesi, artırılmış beyaz ışık koruması, duvar ve yüzey montajı	220 \$	
NVX80	Dış Ortam / İç Ortam Anti-Mask MW İleri Teknoloji Hareket Dedektörü Paradox SeeTrue™ teknolojisi• 8 algılama kanalı, anti-mask algılama , 20kg'a kadar Pet bağışıklığı (44lbs), creep zon algılama , 3m x 3m creep zon algılama menzili, OLED ekran ile kolay programlama, 3 adet algılama modu, 15m x 15m algılama menzili, -35° / +60° çalışma aralığı, duvar ve kapak sabotajı, EVO ile bus hattı bağlantı imkanı (4 kablo&192 bölge), IP55, ASA UV geçirmez kasa tasarımı, EN50131 standardı	400 \$	
GLASSTREK DG457	Cam kırılma dedektörü Tam ses ve ses altı tayf analizi, 7 frekanslı dijital filtre, dijital kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma değerlendirmesi, darbe ve şok dalgası analizi, RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık, yüksek ayarda 9m (30ft) ve düşük ayarda 4.5m (15ft) alanı korur.	54 \$	
PARADOME DG466	360° Tavan tipi dual element iki yönlü hareket dedektörü 2.4 m yükseklikte, 7m x 6m x, 3.7m, yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, EVO serisiyle uyumlu, adreslenebilir veya standart sistemlerde konvansiyonel olarak kullanılabilir).	66 \$	
PARADOME DG467	360° Tavan tipi hareket dedektörü 2.4 m yükseklikte 7m x 6m x, 3.7 m yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, EVO serisiyle uyumlu, adreslenebilir veya standart sistemlerde konvansiyonel olarak kullanılabilir.	54 \$	
Lensler	CU-1 CURTAIN PERDE TİP DAR AÇI LENS; 5.64°. (Hareket ded.kullanılır.) WA-2 GENİŞ AÇI LENS; 140°. (Hareket ded. kullanılır.)	10 \$	
459	Test Modülü Cam kırılma dedektörlerini test etmek için kullanılır.	150 \$	
VDF685	Montaj ayağı (Dahili hareket ded.kullanılır)	4 \$	
SB85	Montaj ayağı Harici DG85 ve PMD85 hareket dedektörlerinde kullanılır	20 \$	

P▲R▲DOX MANYETİK KONTAK VE AKSESUARLAR

MC10F	Gömme tip manyetik kontak Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak. beyaz ve kahverengi renk seçenekleri	5 \$	
MC21C	Minik tip manyetik kontak Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Ortadan kablo girişli, NC kontak Renk: beyaz	5 \$	
MC20	Standart tip manyetik kontak Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NC kontak, beyaz, kahverengi renk seçenekleri	5 \$	
MCOH	Kepek tipi manyetik kontak Dış ortamda kullanılabilir.Metal kaplamalı dış yüzey, spiral sargı metal kablo koruması, ayarlanabilir"L" tipi ayaklı. NC kontak	38 \$	

SCS MANYETİK KONTAKLAR

MC-05W	Standart tip manyetik kontak Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NC kontak, beyaz, kahverengi ve gri renk seçenekleri	4 \$	
MC-06W	Gömme tip manyetik kontak Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak. beyaz	4 \$	
MC-07W	Gömme tip manyetik kontak Ahşap veya pimapen tipi kapı ve pencerelerde gömme tipi olarak kullanılır.Şık estetik sağlam görünüm. NC kontak. beyaz	4 \$	
MC-12W	Standart tip manyetik kontak Lüks konut ve işyerlerinde mini dizaynı ile şık ve estetik bir görünüm sağlar. Yandan kablo girişli, NC kontak, beyaz	4 \$	
RS-06-N.C.	Kepek tipi manyetik kontak Dış ortamda kullanılabilir.Metal kaplamalı dış yüzey, spiral sargı metal kablo koruması, ayarlanabilir"L" tipi ayaklı. NC kontak	32 \$	





ÇEŞİTLİ DEDEKTÖRLER

950	Paradox darbe sensörü Yüksek hassasiyetli piezoelectric element, beş hassasiyet ayarı, 2.5m (8ft) koruma mesafesi, sabotajlara karşı anti-sabotaj switch (Özel kasa daireleri için önerilmektedir)	160 \$	
RS138R	KDT Su baskını dedektörü 3mt.'de 85dB'lik sesli alarm , su sızıntısını doğru şekilde algılayacak özellikte ileri elektronik dizayn, tam otomatik çalışma, röle çıkışı	24 \$	
SS007	SCS Darbe sensörü Hassasiyeti ayarlanabilir, alarm panelleriyle uyumlu, Boyutlar: 60(L) x 22(W) x 22(D) mm.	8 \$	
RS110B	SCS Panik ihbar butonu Alarm ihbar butonu, NC-NO kontaklı.	8 \$	
RS110SL	SCS Gömme tip panik ihbar butonu Alarm İhbar Butonu NC-NO Kontaklı.	12 \$	
RS-GS020S	SCS Cam kırılma dedektörü Hassasiyeti ayarlanabilir, cam kırılma dedektörü	12 \$	
PTE300	SCS Elektromekanik kapı açma butonu Avuç içi ile dokunmadan aktif etme (No-touch)	46 \$	
VDF685	Dedektör Montaj Ayağı; Dahili hareket dedektörü montaj ayağı.	4 \$	






P▲R▲D▲O▲X & SCS DİŐ ORTAM BEAM DEDEKTÖRLER

PB30	P▲R▲D▲O▲X Dış ortam photo beam dedektör Çift ışıklı, aspheric lens, geniş açı ayarı, harici ışık korumalı, 30mt. menzil.	150 \$	
PB60	P▲R▲D▲O▲X Dış ortam photo beam dedektör Çift ışıklı, aspheric lens, geniş açı ayarı, harici ışık korumalı, 60mt. menzil.	170 \$	
MPB15	SCS Dış ortam photo beam dedektör Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, 25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC. , 15 metre menzil, güç sarfiyatı 38mA.	75 \$	
MPB25	SCS Dış ortam photo beam dedektör Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, 25C°~+55C° • çalışma voltajı 10~30V DC., 25 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.	85 \$	
PB60 HD	SCS Dış ortam photo beam dedektör Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, 25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 60 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.	125 \$	
PB80 HD	SCS Dış ortam photo beam dedektör Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, 25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 80 metre menzil, güç sarfiyatı 65mA.	160 \$	
PB120 HD	SCS Dış ortam photo beam dedektör Çift photo beam dedektör, IP55, otomatik güç giriş filtrelemesi, NC/NO, ağırlığı 1.1 kg, 25C°~+55C°, çalışma voltajı 10~30V DC., 120 metre menzil, güç sarfiyatı 77mA.	190 \$	
QUAD 50CS	SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm, 50 mt menzil	250 \$	
QUAD 100CS	SCS Dış Ortam Quad Photo Beam Dedektör Çoklu frekans 4 kanal seçilebilir Quad beam, 5 Led seviye göstergesi, muhafaza IP55, NC/NO kontak, çalışma voltajı AC/DC 12 - 24V, boyutları 387x113x110 mm, 100 mt menzil	340 \$	












SCS DAR AÇI BEAM DEDEKTÖRLER

BS200	Pencere tipi dar açı photo beam dedektör İç ortamda 16m. dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 2 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 68mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x57.	96 \$	
BS400	Pencere tipi dar açı photo beam dedektör İç ortamda 16m, dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 4 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 81mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x105.	140 \$	
BS600	Pencere tipi dar açı photo beam dedektör İç ortamda 16m, dış ortamda max. 8m.menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C°~+55C°, 6 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 94mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x152.	175 \$	
BS800	Pencere tipi dar açı photo beam dedektör İç ortamda 16m., dış ortamda max. 8m. menzil, NC/NO, IP 65, çalışma -45 C° ~ +55C° arası, 8 beam, çalışma voltajı 10~30V DC, 108mA akım sarfiyatı, boyutları 35x30x200.	210 \$	



P▲R▲D O X
HABERLEŞME MODÜLLERİ

VDMP3	<p>Telefon arama ve sisteme doğrudan erişim modülü Kayıtlı mesajları hırsızlık, panik veya yangın alarmı olarak raporlama, 5 tel.no. Arama, sistemi uzaktan telefon ile kurma/devre dışı bırakma, tel.ile PGM kontrolü ve özelliğ tuşları arasında geçiş yapma, sesli klavuzlu menü, doğrudan montaj</p>	70 \$	
TD 200	<p>Telefon arama cihazı 8 Telefon hafızalı, 20 saniye yüksek kaliteli sesli mesaj kaydı, besleme kesintilerinden etkilenmez, plastik tabanı ve vidalar, buzzer ses uyarılı 4*3 tuş takımı, opto kuplörler ile PTT hattından izole, en kötü şebekelerde sorunsuz çalışma, kolay programlanabilir, yıldırım filtreli, tone (DTMF) ve pulse seçenekleri ile tüm PTT santrallerinde sorunsuz çalışır.</p>	54 \$	
PARAVOX 710	<p>Paradox sesli telefon arama cihazı 4 zon girişi (değişik her alarm için farklı mesaj kaydı yapılabilir), 2 adet PGM çıkışı, 4 adet telefon, 4 adet pager numarası, 1 adet montajcı ve 4 adet kullanıcı pin kodu, 4x15 veya 2x30sn mesaj kaydı, telefon hattı üzerinden programlanabilir.</p>	150 \$	
PCS250 GSM	<p>Paradox GSM modülü GSM Raporlama, GSM üzerinden CID ve SIA raporlama, 8 & 16 Kullanıcıya SMS raporlama (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve zamanı, Olay bilgisi), SMS ile kurma/devredışı bırakma, VDMP3 Ses modül desteği, panel ile haberleşme denetimi, GSM RF karışmasını algılama, 4 kablolu seri bağlantı ile kolay kurulum, anten uzantısı imkanı (CVT485 modül kullanılmalıdır).</p>	290 \$	
PCS250 GPRS	<p>Paradox GPRS modülü GPRS Raporlama, GPRS ile upload/download, GPRS ile yazılım güncelleme, 8 & 16 kullanıcıya SMS ile raporlama (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve zamanı, Olay bilgisi), SMS ile kurma/devredışı bırakma (GPRS modu dahil), 128-bit (MD5) ve 256-bit (AES) şifreleme, panel ile haberleşme denetimi, GPRS RF karışmasını algılama, 4 kablolu seri bağlantı ile kolay kurulum, (IPRS12 GPRS alıcı ve IPRS-7 PC alıcı ile haberleşir.).</p>	290 \$	
PCS250G GPRS	<p>Paradox GPRS modülü GPRS raporlama, GPRS ile upload/download, GPRS ile yazılım güncelleme, 8 & 16 kullanıcıya SMS ile raporlama, (Olay açıklaması, Olay yeri, Tarihi ve zamanı, Olay bilgisi), 128-bit (MD5) ve 256-bit (AES) şifreleme, panel ile haberleşme denetimi, GPRS RF karışmasını algılama, 4 kablolu seri bağlantı ile kolay kurulum, (IPRS12 GPRS alıcı ve IPRS-7 PC alıcı ile haberleşir) *Sadece GPRS kullanımları içindir, GSM moduna çevrilemez</p>	240 \$	
ANT KİT	<p>GPRS için anten kiti PCS-250 için anten uzatma kablosu (İç kısımlarda kullanılması önerilmektedir)</p>	40 \$	
IP150	<p>Internet Modülü Kontrol panellerini (LAN/WAN/internet) aracılığıyla kontrol ve izlenmesini sağlar, sistem alarm uyarılarını e-posta ile alabilme, bağımsız kısımları web üzerinden kurma/devredışı bırakma, zon ve kısımların durumunu (açık/kapalı, kurulu/devredışı, arızalar ve alarmlar) canlı olarak webden izleme, dinamik IP adresleri için DNS servisi, iki yönlü dinamik kimlik doğrulaması, 64 olay görüntüleme, üzerinde 2 adet I/O çıkış kontrolü, NO. / NC. olarak çalışabilme.</p>	210 \$	
IPRS12	<p>Paradox Ip merkez istasyon receiver 1024 abone tanımlama</p>	SORUNUZ	
320S	<p>Telefon hattı koruyucu Yıldırım ve telefon hatlarındaki ani güç yükselmelerinin yol açtığı hasarlara karşı yüksek koruma sağlar.</p>	26 \$	



DAHİLİ VE HARİCİ SİRENLER

PS128K 6 LED'LI	KDT Dinamik flaşörlü 128 dB harici siren Metal muhafaza, 6 Led'li yürüyen ışık, dinamik flaşörlü, horn tipi, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV Katkılı, 2.75mm gövde, SMD elektronik board, yüksek aydınlatma (15W Ampul).Akü hariçtir.	64 \$	
PS128H 6 LED'LI	KDT Dinamik flaşörlü 128 dB harici siren Metal muhafaza, 6 Led'li yürüyen ışık, dinamik flaşörlü, horn tipi, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikeme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm gövde, SMD elektronik board, yüksek aydınlatma (15W Ampul). Akü hariçtir.	64 \$	
PS128P 2 LED'LI	KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm kalınlığında gövde, 6V/12V 1.3 Akü ile kullanılır.Akü hariçtir.	42 \$	
PS128P2 2 LED'LI	KDT Dinamik flaşörlü çift piezzo harici siren 2 piezzo, 2 High LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj switch, 128 dB ses seviyesi, 20W hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm kalınlığında gövde, 6V 300mA pil dahildir.	44 \$	
PS128P1 2 LED'LI	KDT Dinamik Flaşörlü Çift Piezzo Harici Siren 1 piezzo, 2 high LED, dinamik flaşörlü, çift yönlü sabotaj Switch, 128 dB ses seviyesi, 20W Hoparlör çıkış, + / - tetikleme, 40 mA akım sarfiyatı, UV katkılı, 2.75mm kalınlığında gövde, 6V 300mA pil dahildir.	40 \$	
P128S 6 LED'LI	KDT Harici sahte siren Düz yüzey H tipi, 220 V güç girişi, 12 V 1,3 A akü desteği, UV katkılı, 2.75mm gövde, 6 Led'li yürüyen ışık, elektrik kesintisinde 5 gün çalışabilir, mavi reflektör camı.	28 \$	
PS100D	KDT HARİCİ SAHTE SİREN ; • UV katkılı 2.75mm katkılı gövde (Boş kasa)	20 \$	
PS118	KDT Dahili siren Piezzo ile 118 dB ses seviyesi, yanıp sönen uyarı ledi, 1 ad.high led flaşör, UV katkılı 2.75mm kalınlığında polykarbonat gövde, SMD elektronik board, 90mA güç sarfiyatı, 12 V ile çalışabilme.	18 \$	
PS108 ECO	KDT Dahili siren Piezzo ile 118 dB ses seviyesi, SMD olarak dizayn edilmiş elektronik board, 6-16 V DC ile çalışabilme, 70 mA akım sarfiyatı.	14 \$	
RSLD95	SCS Flaşörlü dahili siren 10 -14 VDC, 110 dB mavi ve kırmızı renklerde	12 \$	
RSKG03	SCS Piezo siren 6-12VDC, 105dB, 150mA, 1 ses tonu.	7 \$	



AKÜ VE TRAFOLAR

VDF0613	6V 1.3 AH bakımsız kuru akü. (sirenlerde kullanılır)	8 \$	
VDF1213	1.3 AH bakımsız kuru akü. (sirenlerde kullanılır)	14 \$	
VDF1270	7 AH bakımsız kuru akü. (panellerde ve dinamik sirenlerde kullanılır)	24 \$	
TRAF0	BESLEME TRAFOSU; 16 V 35 W (METAL)	12 \$	
TRAF0	BESLEME TRAFOSU; 16 V 50 W (METAL)	16 \$	

P▲R▲D○X
ZON GENİŞLETME & GÜÇ ÜNİTESİ VE AKSESUARLAR








ZX8SP	8 Zon genişleme modülü 8 zon ekler, 1 PGM çıkışı, zon girişini anti-sabotaj anahtarı girişi olarak kullanır, Spectra SP Serisi ve MG5000-5050 serileri ile uyumludur	65 \$	
ZX8	8 Zon genişleme modülü 8 zon ekler, 1 PGM çıkışı, zon girişini anti-sabotaj anahtarı girişi olarak kullanır, Spectra SP Serisi, MG5000-5050 ve Digiplex EVO serileri ile uyumludur	110 \$	
ZX8D	8 Zon genişleme modülü 8 zon girişi, 8 zon durum, 3 Led Modül durum göstergesi, 4-kablolu bus hattı bağlantısı, Yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montajı, Sökülebilir terminaleri sayesinde hızlı, güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur	220 \$	
ZX16D	16 Zon genişleme modülü 16 zon girişi, 16 zon durum, 3 Led Modül durum göstergesi, 4-kablolu bus hattı bağlantısı, yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montaj, sökülebilir terminaleri sayesinde hızlı, güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur	250 \$	
ZX32D	32 Zon genişleme modülü 32 zon girişi, 32 zon durum, 6 Led Modül durum göstergesi, yerleşik 1,85A aktarmalı güç kaynağı, 16&24V AC güç kaynağı, 4-kablolu bus hattı bağlantısı, yerleşik zon etiket bölümü, 35mm DIN Rail montaj desteği, sökülebilir terminaleri sayesinde hızlı, güvenli, kolay montaj, Digiplex Evo ile uyumludur	420 \$	
HUB2	Hub ve Bus izolatör modülü Haberleşme ve Bus'ı iki tam izole edilmiş çıkışa ayırır. 1 çıkış başarısız olursa diğer çıkış çalışır.	170 \$	
PGM4	PGM genişleme modülü 4 adet PGM çıkışı tam programlanabilir, 5A 28V DC, NC/ NO röle çıkışı olay ya da zaman sayımı sonrasında devre dışı kalır.	94 \$	
PMC5	Hafıza anahtarı USB konnektör ile bir PC 'den yada PC'ye sistem programlamasını indirme veya yükleme, kaza ile data kaybını önlemek için kilit anahtarı, LED durum göstergesi, kontrol paneline direk bağlantı	65 \$	
PS817	Switching güç kaynağı; 12V Dc, 1.75A, otomatik geri yüklemeli elektronik sigorta, elektronik koruma, yedek akü ile otomatik transfer edilebilirliği, 2.yedek akü konnektörü(opsiyonel), akü test girişi.	30 \$	
WinLOAD	Kullanıcı dostu montajcı yazılımı	ÜCRETSİZ	
BabyWare	Kullanıcı dostu montajcı yazılımı	ÜCRETSİZ	
307USB	Direkt bağlantı birimi USB port özelliği, 60 mt.mesafeden PC ile haberleşme, kontrol panelinin seri port bağlantısından bir PC seri portuna (DB9) veya USB bağlantı.	90 \$	

P▲R▲D○X DIGIPLEX EVO SERİSİ
ADRESLİ PANELLER







DIGIPLEX EVO192 K641 LCD KEYPAD	192-Zon Alarm Paneli 8 x 2 = 16 zon girişi,192 zona genişletilebilir, yerleşik geçiş kontrol özellikleri, 5 yerleşik PGM (+ / - tetikleme), PGM1 2-kablolu (konv.) duman ded. girişi olarak kullanılabilir, 254 genişletme veriyolu modülüne kadar destekler, 999 kullanıcı kodu, 8 kısım , 2048 olay hafızası, RTX3 desteği, 1.7 A aktarmalı güç kaynağı, Set içeriği : EVO192 Panel + K641 Lcd keypad + Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)	350 \$	
DIGIPLEX EVO192 TM50 KEYPAD	192-Zon Alarm Paneli 8 x 2 = 16 zon girişi,192 zona genişletilebilir, yerleşik geçiş kontrol özellikleri, 5 yerleşik PGM (+ / - tetikleme), PGM1 2-kablolu (konv.) duman ded. girişi olarak kullanılabilir, 254 genişletme veriyolu modülüne kadar destekler, 999 kullanıcı kodu, 8 kısım , 2048 olay hafızası, RTX3 desteği, 1.7 A aktarmalı güç kaynağı, Set içeriği : EVO192 Panel + TM50 dokunmatik keypad + Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)	470 \$	




<p>DIGIPLX EVO192 GRAFICA KEYPAD</p>	<p>192-Zon Alarm Paneli 8 x 2 = 16 zon giriři,192 zona genişletilebilir, yerleşik geçiş kontrol özellikleri, 5 yerleşik PGM (+ / - tetikleme), PGM1 2-kablolu (konv.) duman ded. giriři olarak kullanılabilir, 254 genişletme veriyolu modülüne kadar destekler, 999 kullanıcı kodu, 8 kısım, 2048 olay hafızası, RTX3 desteęi, 1.7 A aktarmalı güç kaynaęı, Set İçerięi : EVO192 Panel + Grafica keypad + Metal Kutu (28cm x 28cm x 7.6cm)</p>	<p>700 \$</p>	
<p>PARADOX DIGIPLX EVO SERİSİ KEYPAD'LAR</p>			
<p>K641</p>	<p>32 Karakter blue Lcd keypad Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok kısımlara atama, türkçe ve ingilizce, 1 adreslenebilir zon giriři, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zones, 14 tek tuş ile işlem tuřları, 3 keypad etkinleřtirmeli panik, ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve menü kaydırma hızı.</p>	<p>200 \$</p>	
<p>K656</p>	<p>Dokunmatik Lcd keypad LED arka aydınlatma ile touch sense tuřları, aerodinamik, kompakt tasarım, zone, alarm ekran, 32-karakter Lcd ekran, çoklu dil desteęi, birden fazla kısım atama, 1 adreslenebilir zon ve 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zonları, tek tuş işlem tuřları, 3 keypad etkinleřtirmeli panik</p>	<p>210 \$</p>	
<p>K641 LX</p>	<p>32 Karakter blue Lcd Receiver Keypad Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok kısımlara atama, türkçe ve ingilizce, 1 adreslenebilir zon giriři, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zones, 14 tek tuş ile işlem tuřları, 3 keypad etkinleřtirmeli panik, ayarlanabilir arka ışık, kontrast ve menü kaydırma hızı, yerleşik alıcı – verici (868MHz transceiver)+ Kablosuz menzil ; 40mt</p>	<p>250 \$</p>	
<p>K641R</p>	<p>32 Karakter blue Lcd keypad reader Programlanabilir etiketli, bir veya birden çok kısımlara atama, 1 adreslenebilir zon giriři, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zones, 14 tek tuş ile işlem tuřları, 3 keypad etkinleřtirmeli panik, ayarlanabilir arka ışık, kontrast , üzerinde kart okuyucu mevcuttur.</p>	<p>280 \$</p>	
<p>TM40</p>	<p>Dokunmatik keypad modülü İnce, şık tasarım, 4.3-inç (10,9 cm), 32 kat planları (EVO) veya 8 kat planları (MG / SP) destekler, ikaz modu destekler, özelleřtirilebilir etiketler: bölgeler, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları, 8 PGM çıkışı kontrol edilebilir fotoğraf yükleme, harici mikro SD kart yuvası, üzerinde iç sıcaklık sensörü, bölge / sıcaklık giriři bir algılama cihazı, 480 x 272 piksel çözünürlük</p>	<p>280 \$</p>	
<p>TM50 YENİ</p>	<p>Dokunmatik ekran modülü İkonlu kullanıcı arayüzü ile hızlı menü yönlendirmeli kullanım, 5" 12.7cm parlak ve canlı geniş ekran renkli gösterim, kişiselleřtirilebilir etiketler:zonlar, kısımlar, kullanıcılar ve PGM çıkışları, 8 PGM kontrolü, 32 kat planı, harici SD hafıza kartı slotuyla temaları, sesleri, fotoęrafları yükleyerek slide show gösterimi ve yazılım güncelleme, bir algılama cihazına veya TM07 (harici ısı sensörü)baęlantı imkanı, web uygulaması ile kişiselleřtirilmiş çeviri yapma, ekran temizleme modu:ekranı kolay temizlemek için kilit EVO V2.16 ve üstü ile uyumludur.</p>	<p>320 \$</p>	
<p>K07</p>	<p>Grafik Lcd keypad 32 kata kadar kat planında zonları görebilme, üzerinde 1 ad.sıcaklık sensörü sayesinde LCD ekranda gösterme, 1 zon sıcaklık giriři harici olarak kullanılır, bağımsız chime zonları, birden çok kısımlara atama.</p>	<p>550 \$</p>	
<p>K648</p>	<p>48 Zon Led keypad 48 Zon LED gösterge, 4 kısım LED gösterge, 1 adreslenebilir zon giriři, 1 PGM çıkışı, bağımsız chime zonları, 14 tek tuş ile işlem tuřları, 3 keypad etkinleřtirmeli panik alarmları *Kullanıcı fonksiyonlu</p>	<p>160 \$</p>	
<p>ANC1</p>	<p>Uyarı Modülü Zon alarm göstergesi, alarmdaki zonlar devredışı bırakılana kadar yanıp söner, 1-8 ,-48 veya 49-96 arası zon kısım durumunu LED gösterge ile gösterme, bağımsız ünite olarak LCD&LED keypad modülüne montaj.</p>	<p>125 \$</p>	

P▲R▲D O X D I G I P L E X E V O S E R İ S İ
A D R E S L İ D E D E K T Ö R L E R










DM50	Dual element hareket dedektörü Patentli Dijital algılama teknolojisi, dij. otomatik sinyal işleme, dij.muhafaza algoritma yazılımı, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza, 110° görüş, 12mx12m	65 \$	
DM60	Quad element hareket dedektörü Patentli dij. algılama teknolojisi, interlock sensör geometrisi, dij.oto.sinyal işleme, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza.110° görüş, 12mx12m	80 \$	
DM70	Dijital dual optik yüksek performanslı PIR 40kg evcil hayvan bağışıklığı, patentli dij. algılama teknolojisi, dij.oto sinyal işleme, dijital muhafaza algoritma yazılımı, EMI ve RFI sinyallerinden korumayı en yüksek seviyeye getiren metal muhafaza, 90° görüş, 11mx11m	90 \$	
DG85 SB85	Dış ortam dijital dual optik yüksek performanslı PIR 40kg/90lb evcil hayvan bağışıklı, patentli dij.hareket algılama, dual optik, hassasiyet ayarı, 90° izleme açısı ile 11m x 11m'ye algılama, darbe ve ısıya dayanıklı muhafaza, çalışma sıcaklığı -35°+50°, UV korumalı lens, dual optik filtreleme sistemi, çok seviyeli hassasiyet ayarı, iki farklı çalışma modu. + Ayak	220 \$	
NVX80 YENİ	Dış Ortam / İç Ortam Anti-Mask MW İleri Teknoloji Hareket Dedektörü Paradox SeeTrue™ teknolojisi • 8 algılama kanalı, anti-mask algılama, 20kg'a kadar Pet bağışıklığı (44lbs), creep zon algılama, 3m x 3m creep zon algılama menzili, OLED ekran ile kolay programlama, 3 adet algılama modu, 15m x 15m algılama menzili, -35° / +60° çalışma aralığı, duvar ve kapak sabotajı, EVO ile bus hattı bağlantı imkanı (4 kablo&192 bölge), IP55, ASA UV geçirmez kasa tasarımı, EN50131 standardı	400 \$	
PARADOME DG467	360° Tavan tipi dual element hareket dedektörü Tüm dijital ded. özelliklerin yanısıra; 2.4 m yükseklikte 7m x 6m, 3.7 m yükseklikte 11m x 6m, 360° görüş açısı, iki farklı çalışma modu (adresli ve analog)	54 \$	
GLASSTREK DG457	Dijital Cam Kırılma Dedektörü; Tam ses ve ses altı tayf analizi • 7 frekanslı dijital filtre • Dij.kazanç yükseltici ve frekans dalgalanma değerlendirme • Darbe ve şok dalgası analizi •RFI ve EMI sinyallerine karşı yüksek bağışıklık •Hassasiyet ayarı; yüksek ayarda 9m ve düşük ayarda 4.5m alanı korur • Adresli ve analog çalışma	54 \$	

P▲R▲D O X D I G I P L E X E V O S E R İ S İ
A D R E S L İ A K S E S U A R L A R



ZC1	Kapı kontağı modülü Bir adet adreslenebilir zon, 1 ad.reed switch, 1 ad. sabotaj switchi,	56 \$	
ZX1	Zon genişleme modülü Bir adet adreslenebilir zon (zon çiftlemesi özelliği açıldığında 2 zon kullanılır), her zon için ayrı giriş hızı ayarlanabilir (255 dakikaya kadar), derece izleme uygulamaları için idealdir.	44 \$	
ZX4	4 Zon genişleme modülü 4 adet adreslenebilir zon, zon çiftlemesi ile bağlandığında 8 zon kullanılır (sisteme analog kurulduğunda), otomatik panel tanıma, 28 mA akım sarfiyatı, EVO192 ile uyumludur	70 \$	
LSN4	Dinleme modülü Sesli alarm onaylaması (dinleme veya iki yönlü haberleşme), alarmdan "önce ve sonra" ses kaydı ve çalma, mesaj yayını, yayınlanan mesajları kişiselleştirme veya kaydetme, uzaktan telefon ile erişim, sireni uzaktan aktif veya pasif edebilir.	430 \$	
SUB1	Dinleme alt-istasyonu Benzersiz alt istasyon tasarımı, 16-bit ses kalitesi (yerleşik 7.6cm (3.0in), 3W 8hoparlör), yerleşik yüksek hassasiyetli mikrofon, page tuşu, panik tuşu, ses kontrol kolu, LSN4 Dinleme Modülüne CAT-5 kablosu ile basit bağlantı	150 \$	
PRT3	Entegrasyon modülü Paralel ve seri port printer bağlantısı, USB port PC bağlantısı, 2048 olay hafızası, birden çok dil imkanı.C-Bus ve ASCII protokolleri, ile haberleşen otomasyon sistemleri ile haberleşmeyi sağlar.	300 \$	





RS485	RS-485/232 dönüştürücü USB port ve 1 seri port, kontrol paneli 300 m'den haberleşme sağlar, kontrol paneli seri portundan bilgisayarın seri portuna veya USB portuna bağlantı sağlar, 38.4k veya 57.6K baud haberleşme (EVO serisi).	340 \$	
PS17	Switching güç kaynağı 12VDC, 1.7A switching güç kaynağı, 1PGM çıkışı, seçilebilir batarya şarj akımı (350mA/850mA), digiplex serisiyle uyumlu çalışır	125 \$	
PS27D	Switching ilave güç kaynağı 2.85A switching güç kaynağı, transformatör paylaşımı, 4 çıkış; her biri 500mA, üzerine voltaj ve amper görüntüleme için LCD ekran, yardımcı çıkışlar PGM olarak kullanabilme, 5 Led modül durum göstergesi, tam denetimli (Voltaj, akü, düşük akü)	370 \$	

P▲R▲D▲O▲X DİGİPLEX EVO SERİSİ GEÇİŞ KONTROL MODÜL VE EKİPMANLAR

ACM12	ACM12 / 4 Kablolu geçiş kontrol modülü 1 Kapı için bağlantı (Kart okuyucu ,REX, kapı kontağı ve kilit çıkışı), kapı açık bırakıldı veya kapı açılmaya zorlandı seçenekleri, kapı kilidi açma veya uzatılmış gecikme süresi, kartla ve/veya giriş şifresiyle girişe izin verme, tuş veya PGM olayı ile manuel kapı kilidi açma, üzerinde 1.5A aktarmalı güç kaynağı, 4 kablolu ve 26 Bit Wiegand kart okuyucularını destekler, yangın alarmında kapıyı aç seçeneği.	200 \$	
R910	İç / Dış Ortam Okuyucu 4 Kablo ile bağlantı, ayarlanabilir kırmızı/yeşil LED yoğunluğu ve buzzer frekansı, her türlü hava şartlarına dayanıklı, üç renkli LED görüntüleme, R-702 geçiş kartı ile 10 cm'ye kadar okuma menzili.	150 \$	
R915	İç / Dış Ortam Okuyucu 4 Kablo ile bağlantı, ayarlanabilir kırmızı/yeşil LED yoğunluğu ve buzzer frekansı, her türlü hava şartlarına dayanıklı, üç renkli LED görüntüleme, R-702 geçiş kartı ile 10 cm'ye kadar okuma menzili, 3 Renk	150 \$	
R870	İç ortam proximity kart okuyucu iç ortam proximity kart okuyucu, sadece iç ortamlarda kullanılır, çalışma frekansı 125 Khz, 10 cm uzaklıktan algılama, iki durum ledi (kırmızı ve yeşil) ve sesli uyarı, çıkış formatları, 26-bit Wiegand, 37-bit Wiegand çıkış ve kullanıcı çıkış formatları.	130 \$	
R890BL	İç / Dış ortam uzun mesafeli okuyucu Üst seviyede su geçirmez tasarım, en fazla 61cm (24") kart okuma mesafesi, genişlik, ABA ve kullanıcı çıkış formatları, 3 renkli Led gösterge, gelişmiş SwiftRead teknolojisi.	650 \$	
C702	Proximity Kart Standart proximity kart, kredi kartı boyutlarında ince, şık, esnek yapı, dikey bağlantı, klips yeri, beyaz PVC dış koruma.	6 \$	
C704	Proximity Anahtar Sağlam eskimeyen plastik gövde, şık tasarım, özel etiket opsiyonuyla tamamlanmış.	10 \$	
RAC1	Magellan konsol ile haberleşmeli arka ışıklı uzaktan kumanda ve access Kart REM1 ile aynı özelliklerin yanısıra içinde bulunan Access kart ile geçiş kontrol sistemlerinde kullanılır	60 \$	
RAC2	Magellan konsol ile haberleşmeli arka ışıklı uzaktan kumanda ve access Kart REM2 ile aynı özelliklerin yanısıra içinde bulunan Access kart ile geçiş kontrol sistemlerinde kullanılır	95 \$	

P▲R▲D▲O▲X & SCS STAND ALONE GEÇİŞ MODÜL VE AKSESUARLARI

R885	İç/Dış Ortam proximity kart okuyucu ve keypad IP65, keypad veya kart okuyucu olarak kullanılabilir, 10cm kart okuma mesafesi, 26-bit Wiegand çıkış formatı, 37-bit Wiegand çıkış formatı, programlanabilir ön ışıklandırma, ışıklı ve sesli uyarı, panik alarm çıkışı, kullanıcı tanımlı şifreleme, röle çıkışı, 2 şifre ile programlanabilme, 1000 kullanıcı, önemli geçiş noktalarında iki kart veya iki şifre ile kapı açma özelliği, 12V DC/65 mA..	260 \$	
C702	Proximity Kart Standart proximity kart, kredi kartı boyutlarında ince, şık, esnek yapı, dikey bağlantı, klips yeri, beyaz PVC dış koruma.	6 \$	



C704	Proximity Anahtar Sağlam eskimeyen plastik gövde, şık tasarım, özel etiket opsiyonuyla tamamlanmış.	10 \$	
EG521RS	SCS Stand-alone proximity kart okuyucu ve keypad İç ortam Proximity kart okuyucu, 6000 kart kapasitesi, proximity kartla geçiş, proximity kart ve şifreli geçiş olarak çalışır, kapı açma butonu, güvenlik zonu ve alarm çıkışı, zorlamalı alarm çıkışı, bağımsız olarak çalışır, DC 12 V.	135 \$	
EG02	SCS EG-02 / Proximity Kart Standart proximity kart, kredi kartı boyutlarında ince, şık, beyaz renkli, 64 byte manchester code	4 \$	
EG03	SCS EG-03 / Proximity Anahtar Sağlam eskimeyen plastik gövde, şık tasarım, koyu gri renkli	4 \$	

YANGIN İHBAR ÇÖZÜMLERİ















Paradox Hellas Matrix Serisi Genel Özellikler

Her zona 20 adet dedektör bağlantısı, Bölge Bypass özelliği, Yerleşik kauçuk tuş takımı, 2 adet Keyswitch anahtar çıkışı, Zon durum hata göstergesi (Alarm & hata & Baypass), Gösterge Ledleri (Güç & Hata & Aux & Siren & Role çıkışı hataları), Toprak hatası göstergesi, (Led ve Buzzer sesi), Akıllızon özelliği ile gece gündüz modu, Cross zone özelliği (ana zonlar üzerinden), kablo test denetim özelliği, Haftalık sistem testi için hatırlatıcı, RS232-485 seri port girişi, Hata durumlarında N.O & N.C çıkış, 4 farklı yardımcı role çıkışı, (isteğe bağlı 24 bölgeye çıkabilir), Matrix yazılımı ile sistem denetimi, izleme ve kullanım, Güc: 220V AC 50Hz 27 V DC, Çıkış 24V DC, Besleme 12V 7Ax2 adet, MRTCP/IP modül ile sistem kontrolü, 90sn de bir periyodik akü testi, Denetimli siren çıkışları, 1.5A sigorta

YANGIN ALGILAMA PANELLERİ

M2004	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 4 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli	330 \$	
M2004 - 4	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 4 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli + 4 ZON Röle Çıkış Kartı	390 \$	
RP04	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 4 bölge Tekrarlayıcı panel (M2004 serisinde tekrarlayıcı olarak kullanılır)	160 \$	
M2008	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 8 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli	370 \$	
M2008 - 8	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 8 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli + 8 ZON Röle Çıkış Kartı	460 \$	
RP04	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 4 bölge Tekrarlayıcı panel (M2004 serisinde tekrarlayıcı olarak kullanılır)	160 \$	
RP08	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 8 bölge Tekrarlayıcı panel (M2008 serisinde tekrarlayıcı olarak kullanılır)	190 \$	
M2012	P▲R▲DOX HELLAS MATRIX Serisi 12 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli	500 \$	






M2016 YENİ	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi 16 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli	540 \$	
M2016 - 8	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi 16 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli + 8 ZON Röle Çıkış Kartı	630 \$	
M2024	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi 24 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli	650 \$	
M2024 - 8	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi 24 bölge Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli + 8 ZON Röle Çıkış Kartı	740 \$	
MRTCP/IP YENİ	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi İnternet Modülü	140 \$	
MRS-232	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli bağlantı modülü	50 \$	
	P ▲ R ▲ D O X HELLAS MATRIX Serisi Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli İzleme Yazılımı	ÜCRET SİZ	
MP08 YENİ	P ▲ R ▲ D O X HELLAS FIGHTER Serisi; 8 Zon Konvansiyonel Alarm Paneli •8 Zon girişi,(Bus hattı,zon genişletme kartı ile 72 zona kadar genişleyebilir) • Bus hattı üzerinden LCD keypad bağlantısı ve sistem kontrolü • FRTCP/IP modül ile internet üzerinden izleme ve sistem kontrolü • Opsiyonel röle çıkış modülü eklentisi • Ademco CID raporlama formatı (PSTN) • Akıllı zon özelliği • Gece/gündüz modu • 1200mt RS485 bus hattı desteği • Güç; 220V AC 50Hz 27V DC • 24V DC/1A alarm siren rölesi • 24V DC,1.8A güç çıkışı • 2x7A akü desteği	600 \$	
ZPS-EXP YENİ	P ▲ R ▲ D O X HELLAS FIGHTER SERİSİ 8 Zon İlave Modül, 8 Zon girişi, (MP8 panelde 4 kablo/Bus hattı ile 72 zona kadar genişleyebilir)	350 \$	
LCD KEYPAD YENİ	P ▲ R ▲ D O X HELLAS FIGHTER SERİSİ STAND-ALONE LCD KEYPAD LCD Mavi ekran • Sistem durumunu izleme,programlama • Hata durumlarını görüntüleme • 1200mt bus hattı mesafesi • FRTCP/IP modül ile internet üzerinden izleme ve sistem kontrol	150 \$	
FRTPCP/IP	Fighter IP Modülü	Sorunuz	
MC4	MAVİGARD MC serisi 4 bölge konvansiyonel alarm paneli	230 \$	
MP88	MAVİGARD MP-8 serisi 8 bölge konvansiyonel alarm paneli	270 \$	

MG2100	MAVİGARD Konvansiyonel optik duman ded., beyaz	26 \$	
MG2300	MAVİGARD Konvansiyonel kombine sıcaklık ded., beyaz	22 \$	
MG5000	MAVİGARD Elektronik siren	28 \$	
MG5200	MAVİGARD Flaşörlü Elektronik siren	44 \$	
MG5100E	MAVİGARD Yangın alarm butonu, cam dahil	18 \$	
MGR2100	MAVİGARD Konvansiyonel optik duman ded.,ROLE çıkışlı.,beyaz	28 \$	
MGR2300	MAVİGARD Konvansiyonel kombine sıc. ded.,ROLE çıkışlı.,beyaz	24 \$	
MG3500	MAVİGARD Universal dedektör soketi., beyaz	3 \$	
GDR1224 L	MAVİGARD LPG gaz dedektörü, beyaz	60 \$	
GDR1224 M	MAVİGARD Doğalgaz dedektörü, beyaz	60 \$	
AH0311-2	Multi-Purpose Konv. Optik Duman Dedektörü; Taban dahil 24V.	26 \$	
AH0311-4	Multi-Purpose Röleli Optik Duman Dedektörü; Taban dahil 12V.	29 \$	
AH0315-2	Multi-Purpose Konv. Kombine Optik Duman+Isı Dedektörü; Taban dahil 24V.	30 \$	
AH0315-4	Multi-Purpose Roleli Kombine Optik Duman+Isı Dedektörü; Taban dahil 12V.	31 \$	
AH316-2	Multi-Purpose Konv. Isı Artış Dedektörü; Taban dahil 24V.	26 \$	
AH316-4	Multi-Purpose Roleli Isı Artış Hızı Dedektörü; Taban dahil 12V.	29 \$	
AH03127S	Elektronik siren 24 V	35 \$	
AH03127B S	Elektronik flaşörlü siren 24 V	49 \$	
AH0217	Yangın İhbar Butonu ; Cam ve Kasa Dahil	13 \$	




JVC ANALOG KAMERALAR

TK-C9510E	1/2 tip Super LoLux 2 serisi. C.L.V.I , 600TVL, 14-bit DSP, 3DDNR, ExDR Plus, true day/night, 0.025 lux renkli, 0.003 lux b/w, Anti Fog özelliği ile Sisli ortamda görüntü, exDR, OSD, 2x Digital zoom, 4 Alan maskeleme, 128x Sens-up, Monitör modu, 190mA, 24VAC/12VDC. MTBF:77000 saat (TK-9511EG 220V AC)	SORUNUZ	
TK-WD9602E YENİ	1/3" Pixim CCD, 690HTVL / 540 TV lines (horizontal), 17-bit DSP, Super LoLux sensitivity of 0.25lx renkli (50% video level, F1.2, AGC HIGH), 52dB, 3D noise reduction, Aspect ratio selection, Akım Tüketimi 190 mA, MTBF:150000 saat	SORUNUZ	
TK-C9300E(EX)	1/3 IT CCD, Super LoLux 2 serisi. 600 TVL, 14-bit DSP, 752H x 582V) Pixel, 3DDNR, , True Day/Night, 0.025 lux renkli, 0.003 lux s/b, exDR, OSD 2x Digital zoom, 4 Alan maskeleme, 128x Sens-up, Monitör modu, 190mA, 24VAC/12VDC. MTBF:93000 saat (TK-9301EG 220V AC)	SORUNUZ	
TK-C9200E(EX)	1/3 IT CCD, Super LoLux 2 serisi. 600 TVL, 14-bit DSP, 752H x 582V) Pixel, DNR, 0.025 lux renkli, 0.015 lux s/b, OSD, 2x Digital zoom, 4 Alan maskeleme, 128x Sens-up, Monitör modu, 190mA, 24VAC/12VDC. MTBF:93000 saat (TK-C9201EG 220V AC)	SORUNUZ	
TK-C8301RE (IR-LED)	1/3 tip Super LoLux 2 Serisi, IR-LED box 600TVL camera, 14-bit DSP, 3DDNR, ExDR plus, 52DB, true d/n, VF lens 3,75x F=2.8-10,5mm, 0.025 lux renkli, 0.003 lux s/b, (0,0lx IR LED), OSD, 2x Digital zoom, 24VAC/12VDC. Özel IR-LED teknolojisi, kısa mesafede "NO WHITE OUT" teknolojisi. Opsiyonel ısıtıcı. MTBF:93000 saat	SORUNUZ	
TK-T8101WP (IR-LED)	1/3" IT CCD Super LoLux Serisi, IP66, Tube kamera, 600TVL 10-bit DSP, day/night, 3-12mm vf. lens, 28 IR-Led, 25m gece görüş mesafesi, OSD, M.D., easy WDR, 8 Alan maskeleme, v.resistant. 12/24VAC C/W duvar montajı. MTBF:30000 saat	SORUNUZ	
TK-T8100WP (IR-LED)	1/3" IT CCD Super LoLux Serisi, V. Resistant, 600TVL 10-bit DSP, digital day/night(fotoselli oto kontrol) , 3.6mm lens, 0 Lux IR Devrede, 15 IR-Led, 15m gece görüş mesafesi, 12VDC. IP66 duvar ve tavan montajı.	SORUNUZ	
TK-C2301WP (IR-LED)	1/3 IT CCD, Super LoLux 2 Serisi, IR-LED IP66 Vandal proof mini dome kamera, 600TVL, 14-bit DSP, 3DDNR, ExDR plus, 52DB, true d/n, VF lens 3,75x F=2.8-10,5mm, 0.025 lux renkli, 0.003 lux s/b, (0,0lx IR LED), OSD, 2x Digital zoom, 24VAC/12VDC. Özel IR-LED teknolojisi, kısa mesafede "NO WHITE OUT" teknolojisi. Opsiyonel ısıtıcı. MTBF:93000 saat	SORUNUZ	
TK-T2101RE (IR-LED)	1/3 IT CCD, Super LoLux Serisi, iç ortam mini dome 600TVL, 10-bit DSP, True day/night, 2-8-10mm varifocal 14 IR led, 15m gece görüş mesafesi, OSD, Easy WDR, IR Cut Filtre, 8 Alan maskeleme, hareket algılama 24VAC/12VDC. MTBF:30000 saat	SORUNUZ	
TK-C2201WPE(EX)	1/3 IT CCD, Super LoLux 2 serisi. Dış ortam V.resistant IK10 mini dome, 600TVL, 14-bit DSP, 3DDNR, easy d/n, 0.025 lux renkli, 0.015 lux s/b, OSD, 2x Digital zoom, 4 Alan maskeleme, 128x Sens-up, Monitör modu, 190mA, 24VAC/12VDC. MTBF:93000 saat	SORUNUZ	
TK-C2201E(EX)	1/3 IT CCD, Super LoLux 2 serisi. V.resistant IK10 mini dome, 600TVL, 14-bit DSP, 3DDNR, easy d/n, 0.025 lux renkli, 0.015 lux s/b, OSD, 2x Digital zoom, 4 Alan maskeleme, 128x Sens-up, Monitör modu, 190mA, 24VAC/12VDC. MTBF:93000 saat	SORUNUZ	








JVC ANALOG SPEED DOME KAMERALAR

TK-C686WPE©	360° Direct Drive dışortam PTZ 36x zoom, Day/night, 540TVL, ,oto çevirme, 0.5 lux renkli, 0.04 lux s/b, ExDR , gizlilik maskeleye, oto takip fonksiyonu, DNR, Pelco P&D, IP66, 24VAC. MTBF:52000 saat	SORUNUZ	
TK-C685WPE	360° Direct Drive dışortam PTZ 27x zoom, Day/night, 540TVL, ,oto çevirme, 0.5 lux renkli, 0.04 lux s/b, ExDR , gizlilik maskeleye, oto takip fonksiyonu, DNR, Pelco P&D, IP66, 24VAC. MTBF:52000 saat	SORUNUZ	
TK-C686E(A)	360° Direct Drive PTZ 36x zoom. Day/night, 540TVL, oto çevirme, 0.5 lux renkli, 0.04 lux s/b, ExDR , gizlilik maskeleye, oto takip fonksiyonu, DNR, Pelco P&D, 24VAC. MTBF:57000 saat	SORUNUZ	
TK-C685E	360° Direct Drive PTZ 27x zoom. Day/night, 540TVL, oto çevirme, 0.5 lux renkli, 0.04 lux s/b, ExDR , gizlilik maskeleye, oto takip fonksiyonu, DNR, Pelco P&D, 24VAC. MTBF:57000 saat	SORUNUZ	
RM-P2580E	8 speed dome kameraya kadar Denetim pan, tilt, zoom, fokus, iris ve set-up menü kontrolü, 8 kanallı programlanabilir sıralı switcher., Joy-stick ve dokunmatik tuşlar ile kontrol, LED ekran, RS-232C terminali, Otomatik devriye programları, 64 preset noktası desteği.	SORUNUZ	








JVC CCTV MONİTÖRLER

GD-W232	23" LCD Monitör FULL HD 1920 x 1080 Paneli, 16:9 en-boy oranı, 16.7 milyon renk, 1000:1 kontrast oranı, HDMI Standart, 3B Comb Filtresi, 5ms Panel Tepki zamanı, Non Glare Panel, HDMI, VGA, BNC, Svideo ve Ses desteği, PAL / NTSC SDTV desteği, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz / DC 12V MTBF:30000 sa	SORUNUZ	
GD-W192	18.5" LCD Monitör 1366 x 768 (WXGA) Paneli, 16:9 en-boy oranı, 16.7 milyon renk, 1000:1 kontrast oranı, HDMI Standart, 3B Comb Filtresi, 5ms Panel Tepki zamanı, Non Glare Panel, HDMI, VGA, BNC, Svideo ve Ses, PAL / NTSC SDTV desteği, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz / DC 12V MTBF:30000 sa.	SORUNUZ	
GD-191	19" LCD Monitör 1280x 1024 (SXGA) Paneli, 5:4 en-boy oranı, 16.7 milyon renk, 800:1 kontrast oranı, 250cd / m Ekran parlaklığı 2, 3B Comb Filtresi, 5ms Panel Tepkisi, Non Glare Panel, VGA, BNC, Svideo ve Ses, PAL / NTSC SDTV desteği, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz / DC 12V MTBF:30000 sa.	SORUNUZ	
GD-171	17" LCD Monitör 1280x 1024 (SXGA) Paneli, 5:4 en-boy oranı, 16.7 milyon renk, 800:1 kontrast oranı, 250cd / m Ekran parlaklığı 2, 3B Comb Filtresi, 5ms Panel Tepki zamanı, Non Glare Panel, VGA, BNC, Svideo ve Ses, PAL / NTSC SDTV desteği, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz / DC 12V	SORUNUZ	





AVTECH 2MP FULL HD IP KAMERALAR

<p>AVM 561 IR Kamera</p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">YENİ</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony CMOS image sensor, f6.0 ~ 60 mm, F2.0 ~ 2.8, 10x Optical Zoom, 1X: 47.3° (Horizontal) x 27.5° (Vertical) x 53.5° (Diagonal) 10X: 5.3° (Horizontal) x 3.0° (Vertical) x 6.1° (Diagonal) Görüş Açısı, 3 SOLID LED, 60 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), PoE (IEEE 802.3af), WDR, IP67</p>	<p>1.345 \$</p>	
<p>AVM 552B IR Kamera</p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">YENİ</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony CMOS image sensor, f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 lens, Wide: 111.7° (Diagonal) / 58.1° (Vertical) / 97.4° (Horizontal) Görüş Açısı, 2 SOLID LED, 35 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), PoE (IEEE 802.3af), WDR, IP66, Micro SD kart desteği</p>	<p>860 \$</p>	
<p>AVM 542A Vandal-Proof IR Dome Kam.</p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">YENİ</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony CMOS image sensor, f2.8 ~ 12mm / F1.4 ~ F2.8 lens, Wide: 111.7° (Diagonal) / 58.1° (Vertical) / 97.4° (Horizontal) Görüş Açısı, 3 SOLID LED, 30 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), PoE (IEEE 802.3af), WDR, IP66, Vandal-Proof, Micro SD kart desteği</p>	<p>860 \$</p>	
<p>AVM 521A IR Dome Kam.</p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">YENİ</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony H.R. image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 83.2° (Diagonal) / 73.2° (Horizontal) / 42.8° (Vertical) Görüş açısı, 1 SOLID LED, 15 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af), WDR, Micro SD kart desteği</p>	<p>755 \$</p>	
<p>AVM 428B IR Dome Kam.</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.9" Sony H.R. image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 85.4°(Diagonal) / 47.4°(Vertical) / 73.2°(Horizontal) Görüş açısı, 12 IR LED, 10 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af)</p>	<p>760 \$</p>	
<p>AVM500 Box Kamera</p> <p style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">YENİ</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony CMOS image sensor, CS Mount, IR Shift, Mikrofon, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af), WDR, Micro SD kart desteği</p>	<p>810 \$</p>	
<p>AVM 400 Box Kamera</p>	<p>2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.9" Sony H.R. image sensor, CS Mount, IR Shift, Mikrofon, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af), Micro SD kart desteği</p>	<p>520 \$</p>	





AVTECH 1.3 MP HD IP KAMERALAR

AVM 365A IR Kamera	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/4" Sony CMOS image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical) Görüş açısı, IR Shift, 56 IR LED, 25 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af)	840 \$	 ONVIF
AVM 357A IR Kamera	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/4" Sony CMOS image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical) Görüş açısı, 35 IR LED, 20 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af)	480 \$	 ONVIF
AVM 328B IR Dome Kam.	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/4" Sony CMOS image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical) Görüş açısı, 12 IR LED, 10 mt. IR Mesafesi, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af)	510 \$	 ONVIF
AVN 805 IR Dome Kam.	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/3" MOS-Type image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 80.4° (Diagonal) / 65.4° (Horizontal) / 49.9° (Vertical) Görüş açısı, 12 IR LED, 10 mt. IR Mesafesi, Push Video, 12V	580 \$	 PUSH VIDEO
AVM 311 Dome Kamera	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/4" Sony CMOS image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical) Görüş açısı, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af), Vandal-Proof, Micro SD kart desteği	390 \$	 ONVIF
AVN 815 Kablosuz Cube Kam. YENİ	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/4" Sony CMOS image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical) Görüş açısı, 1W Led, Mikrofon, Hoparlör, Push Video, 12V, Micro SD kart desteği	580 \$	 PUSH VIDEO
AVM 302A Cube Kamera YENİ	1.3MP 1280X1024 pixel, HD, 1/4" Sony CMOS image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 62.7° (Diagonal) / 53.7° (Horizontal) / 34.1° (Vertical) Görüş açısı, Mikrofon, ONVIF (Profile S), POE(IEEE 802.3af), Micro SD kart desteği	360 \$	 ONVIF










AVTECH D1 IP KAMERALAR

AVN 217 Cube Kamera	D1 752 x 582 pixel, 1/3" H.R. CCD image sensor, f3.8mm / F1.5 lens, 80.4° Görüş açısı, 12 IR LED, 10 mt. IR Mesafesi, Mikrofon, ONVIF, 5V	360 \$	 ONVIF
AVN 212WF Kablosuz IR Cube Kam.	D1 752 x 582 pixel, 1/3" H.R. CCD image sensor, f4.6mm / F1.9 lens, 60° Görüş açısı, 12 IR LED, 10 mt. IR Mesafesi, Mikrofon, 802.11 n/b/g, USB, 12V	360 \$	
AVN 212 IR Cube Kam.	D1 752 x 582 pixel, 1/3" H.R. CCD image sensor, f4.6mm / F1.9 lens, 60° Görüş açısı, 12 IR LED, 10 mt. IR Mesafesi, Mikrofon, USB, 12V	300 \$	
AVN 211V Cube Kamera YENİ	D1 752 x 582 pixel, 1/3" H.R. CCD image sensor, f4.6mm / F1.9 lens, 60° Görüş açısı, ONVIF, 12V	190 \$	 ONVIF








AVTECH 2MP FULL HD IP SPEED DOME KAMERALAR

AVM591 20X SPEED DOME Kam. YENİ	2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony Progressive CMOS, f4.7 ~ 94 mm, 20x Optical Zoom, Quad Streams H.264 x4 / H.264 x3 + MJPEG, ONVIF (Profile S), PoE (IEEE 802.3at), WDR, Micro SD Kart desteği, Sesli, IP66	SORUNUZ	 
AVM571 10X SPEED DOME Kam. YENİ	2MP 1920x1080 pixel, FULL HD, 1/2.8" Sony CMOS image sensor, f6.0 ~ 60 mm, F2.0 ~ 2.8, 10x Optical Zoom, 16x Dijital Zoom, 1X: 47.3° / 10X: 5.3° (Horizontal) / 1X: 27.5° / 10X: 3.0° (Vertical) / 1X: 53.5° / 10X: 6.1° (Diagonal) Görüş Açısı, ONVIF (Profile S), PoE (IEEE 802.3af), WDR, IP67	1.885 \$	 





AVTECH NVR 'LAR

AVH 516 16CH NVR YENİ	16 KANAL REAL TIME FULL HD NVR 16 Kanal kayıta Kanal başına Full HD 30 fps. kayıt, üç adımda kolay kurulum. 1080p HDMI çıkış, 3 adet Sata HDD desteği (12TB), E-Sata desteği, IOS ve Android desteği, Windows ve MacOS desteği, internet üzerinde IP kamera kaydı, CMS desteği, ONVIF	2.700 \$	  
AVH 304 4CH NVR YENİ	4 KANAL REAL TIME HD NVR 4 Kanal kayıta Kanal başına HD kayıt yapabilme, üç adımda kolay kurulum, 1080p HDMI çıkış, 1 adet Sata HDD desteği (4TB), E-Sata desteği, 4 slot POE Switch, IOS ve Android desteği, Windows ve MacOS desteği, internet üzerinde IP kamera kaydı, Push Video desteği, ONVIF	620 \$	  
AVH 0401 4CH NVR	4 KANAL REAL TIME HD NVR 4 Kanal kayıta Kanal başına HD kayıt yapabilme, üç adımda kolay kurulum, 1080p HDMI çıkış, 1 adet Sata HDD desteği (4TB), E-Sata desteği, 4 slot POE Switch, IOS ve Android desteği, Windows ve MacOS desteği, internet üzerinde IP kamera kaydı, ONVIF	570 \$	  

IP WEB SERVER VE AKSESUARLAR

AVX931	Analog bir kamerayı, bir network kameraya dönüştürür. D1 (704x576 pixel) 25 fps çözünürlük desteği, FTP / E-posta / SMS ile Hareket algılama ve olay bildirimi, Harici I/O alarm cihazı bağlantısı, E-Map desteği, CMS yazılımı, ONVIF desteği, Ses transferi desteği, Speed Dome kontrolü için data aktarım desteği.	270 \$	 
AVX912R/T	IP Kameraları, Koaksiyel kablo yardımıyla 400m mesafeye taşımak için kullanılır.	260 \$	
AVX916R/T YENİ	HDMI Kablo mesafe uzatıcı. Koaksiyel kablo ile HDMI sinyali ve mouse sinyalini 70 metre mesafeye taşımak için kullanılır.	SORUNUZ	
AVX917 YENİ	HDMI birleştirici modül, 4 adet NVR'ı tek tek bir monitor üzerinden izleme ve kontrol etme	SORUNUZ	
AVX912R6 YENİ	POC Konvertör; 6 adet POE kamera için kamera başına 200m. Koaksiyel Kablo ile kullanılabilir.	SORUNUZ	
AVX913R6 YENİ	PON Konvertör; 6 adet POE kamera için kamera başına 100m. Kablo ile kullanılabilir.	SORUNUZ	


















DECODE POWER SERİSİ KAMERALAR

DCC 797V IR Kamera	HR 960H Sensör , 700 TV Lines, 2 Megapixel 2.8-12mm varifokal lens, 976(H) x582(V) pixel, Mekanik IR CUT Filtre, Smart IR , 0 Lux/F1.2, 42 IR Led, 40m. Gece görüş, BLC, AGC , ATW, Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V	162 \$	 960H
DCC 787 IR Kamera	HR 960H Sensör, 700 TV Lines, 4mm lens, 976(H) x582(V) pixel, Mekanik IR CUT Filtre, Smart IR , 0 Lux/F1.2, 1 Array Led, 30m. Gece görüş, BLC, AGC , ATW, Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V	120 \$	 960H
DCC 777 IR Kamera	HR 960H Sensör, 700 TV Lines, 3.6mm lens, 976(H) x582(V) pixel, Mekanik R CUT Filtre, Smart IR , 0 Lux/F1.2, 26 IR Led, 20m. Gece görüş, BLC, AGC , ATW, Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V	92 \$	 960H
DCC 757 IR Dome Kam.	HR 960H sensör , 700 TV Lines, 3.6mm lens, 976(H) x582(V) pixel, Mekanik IR CUT Filtre, Smart IR , 0 Lux/F1.2, 26 IR Led, 20m. Gece görüş, BLC, AGC , ATW, Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V	92 \$	 960H

DECODE GECE AVCISI SERİSİ KAMERALAR

DCC 997V IR Kamera	1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 630 TV Lines Renkli / 700 TV Lines Siyah/ Beyaz, 795(H) x 596(V) pixel, 2 Megapiksel 2.8-12 mm manuel varifokal lens , 0 Lux/ F1.2 (IR LED Açık), 3 Adet 3. Jenerasyon LED , 50-80 m. Gece görüş, Smart IR, IP66, DWDR, HBLC / HLI 3D DNR, AGC, Sens up x2-x512, OSD Menü, DSS, Hareket algılama, Multi-Zon BLC, LSC, 8 Bölge maskeleyme, Pelco-D Protokol ve Baud hız ayarı, ATW, -10°C~50°C, DC 12V., Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	320 \$	 
DCC 985V IR Kamera YENİ	1/3" SONY Super HAD CCD II Sensör, 480 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, 2,8-12 mm manuel varifokal lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 42 Adet 5mm. IR LED, 35-40 m. gece görüş, Smart IR, IP66, BLC / ATW Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V, Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	170 \$	 
DCC 977 IR Kamera YENİ	1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 630 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, 3.6 mm board lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 23 Adet 5mm. IR LED, 25-30 m. gece görüş, IP66, Electronic Shutter, BLC / ATW Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V , Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	116 \$	 
DCC 974 IR Kamera	1/3" SONY Super HAD CCD Sensör, 480 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, 3.6 mm board lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 23 Adet 5mm. IR LED, 25-30 m. gece görüş, IP66, BLC / ATW Otomatik beyaz denge ayarı, -20°C~50°C, DC 12V , Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	98 \$	 
DCC 957 IR Dome Kam. YENİ	1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 630 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, 3.6 mm board lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 24 Adet 5mm. IR LED, 25-30 m. gece görüş, IP65, Electronic Shutter, BLC / ATW, -20°C~50°C, DC 12V , Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	116 \$	 
DCC 954 IR Dome Kam.	1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, 480 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, 3.6 mm. board lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 24 Adet IR LED, 20-30 m. Gece görüş mesafesi, IP65, Metal Kasa, BLC, AGC, AWB, -20°C~50°C, DC 12V Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	100 \$	 
DCC 936 Dome Kamera	1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 600 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, 3.6 mm lens, 0,005 Lux/F1.2, BLC / ATW, -20°C~50°C, DC 12V Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	148 \$	 
DCC916 Box Kamera	1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 630 TV Lines, 795(H) x 596(V), 0.1 Lux/F1.2, DWDR, HBLC / HLI 3D DNR, AGC, Sens up x2-x512, OSD Menü, DSS, Hareket algılama, Multi-Zon BLC, LSC, 8 Bölge maskeleyme, Kamera ID, Pelco-D Protokol ve Baud hız ayarı, CRT-LCD seçeneği, ATW, -10°C~50°C, DC 12V Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi	180 \$	 

DECODE 960H EFFIO-E SERİSİ KAMERALAR

<p>DCC 999VH IR Kamera</p> <p>YENİ</p>	<p>1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 976(H)×582(V) pixel, 2 Megapiksel 2.8-12 mm manuel varifocal lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 3 Adet 3. Jenerasyon LED, 50-80 m. Gece görüş, Smart IR, OSD Menü, DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 4 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP66, -20°C ~ 50°C, DC 12V, Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>320 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC 998VH IR Kamera</p>	<p>1/3" Sony CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 976(H)×582(V) pixel, 2 Megapiksel 2.8-12 mm manuel varifocal lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 3 Adet 3. Jenerasyon LED, 50-80 m. Gece görüş, Smart IR, OSD Menü, DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 4 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP66, -20°C ~ 50°C, DC 12V., Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>360 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC 989VH IR Kamera</p> <p>YENİ</p>	<p>1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 976(H)×582(V) pixel, 2 Megapiksel 2,8-12 mm manuel varifocal lens, 0 Lux/ F1.2 (IR LED Açık), 2 Adet 3. Jenerasyon LED, Smart IR, 45-50 m. gece görüş, Smart IR, OSD Menü, DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 8 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP66, -20°C ~ 50°C, DC 12V., Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>220 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC 979H IR Kamera</p> <p>YENİ</p>	<p>1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 976(H)×582(V) pixel, 3.6 mm board lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 23 Adet 5mm. IR LED, 25-30 m. gece görüş, UTC OSD Menü desteği (DCA-RC1), DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 8 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP66, -20°C ~ 50°C, DC 12V., Montaj ayağı dâhil. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>124 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC968V IR Dome Kam.</p>	<p>1/3" Sony CCD Sensör ,Sony Effio-E, 700 TV Lines , 976(H) × 582(V) pixel, 4-9 mm. manuel varifocal lens, 0 Lux (IR LED Açık),36 Adet IR LED, 30-40 m. Gece görüş, OSD Menü, DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 8 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP66, -20°C ~ 50°C, DC 12V., Metal Kasa. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>230 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC 959H IR Dome Kam.</p> <p>YENİ</p>	<p>1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 976(H) x 582(V) pixel, 3.6 mm board lens, 0 Lux/F1.2 (IR LED Açık), 24 Adet IR LED, 25-30 m. Gece görüş, UTC OSD Menü desteği (DCA-RC1), DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 8 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP65, -20°C ~ 50°C, DC 12V. Metal Kasa. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>124 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC917 Box Kamera</p>	<p>1/3" Sony CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 960(H)×582(V) pixel, 0.01 Lux/ F1.2, OSD Menü, DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 8 bölge alan maskeleyme, Mirror, -10°C ~ 50°C, DC 12V. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>200 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCC919H Box Kamera</p> <p>YENİ</p>	<p>1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 960(H)×582(V) pixel, 0.01 Lux/F1.2, OSD Menü, DWDR, ATR, Anti CR, Push Lock, HLC, BLC, 2D NR, 4 Bölge Hareket Algılama, 8 bölge alan maskeleyme, Mirror, IP66, -20°C ~ 50°C, DC 12V. Yıldırım Koruma ve Anti-Statik devresi</p>	<p>180 \$</p>	 <p>960H </p>
<p>DCA-RC1 UTC OSD Kontrol Kumandası</p>	<p>DCC-979H ve DCC-959H Kameralar için Koaksiyel UTC OSD Kontrol Kumandası</p>	<p>20 \$</p>	

AVTECH 960H & EFFIO-E SERİSİ KAMERALAR




AVC 189 IR Kamera	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 700 TV Lines, f3.8mm / F1.5 Lens, 84.5°C görüş açısı, 976(H) x 494(V) / 976(H) x 582(V), 0.05 Lux / 0 Lux (IR AÇIK), 25 metre gece görüş mesafesi, 35 adet IR LED, IP67, ATW, Montaj ayağı dahil, DC 12V.	235 \$	 960H
AVC 462B IR Kamera	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 600 TV Lines, f3.8mm / F1.5 lens, 84.5°C, 753(H) x 582(V), 0.05 Lux / 0 Lux (IR AÇIK), 25 metre gece görüş mesafesi, 35 adet IR LED, IP67, Montaj Ayağı dahil, DC 12V.	190 \$	 960H
AVC 159 IR Kamera	1/3" HR Renkli CCD sensör, 700 TV Lines, f3.6mm / F2.0 98.3° (Diagonal) / 76.3° (Horizontal) / 56.2° (Vertical) görüş açısı 0.1 Lux; 0 Lux (IR Devrede), 976(H) x 494(V) / 976(H) x 582(V) 35 adet IR LED 25 m. gece görüş mesafesi, 24 Saat Gece&Gündüz gözetim özellikleri, Özel ve şık tasarım, IP67, 12V.	190 \$	 960H
AVC 158 IR Kamera	1/3" HR Renkli CCD sensör, 700 TV Lines, f3.6mm / F2.0 98.3° (Diagonal) / 76.3° (Horizontal) / 56.2° (Vertical) görüş açısı 0.1 Lux; 0 Lux (IR Devrede), 976(H) x 494(V) / 976(H) x 582(V) 21 adet IR LED 15 m. gece görüş mesafesi, 24 Saat Gece&Gündüz gözetim özellikleri, Özel ve şık tasarım, IP67, 12V.	175 \$	 960H
AVC 452B IR Kamera	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 600 TV Lines, f3.6mm / F2.0, Lens 92.6°C görüş açısı, 753(H) x 582(V), 0.1 Lux / F2.0, 0 Lux (IR AÇIK), 15 metre gece görüş mesafesi, 21 adet IR LED, IP67, ATW, Montaj ayağı dahil, DC 12V.	144 \$	 960H
AVC 183 IR Dome Kam.	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 700 TV Lines, f3.8mm / F1.5 98.3° (Diagonal) görüş açısı, 0.05 Lux / F1.5; 0 Lux (IR Devrede), 976(H) x 582(V) pixel, 12 adet IR LED 10 m. gece görüş mesafesi, 24 Saat Gece&Gündüz gözetim özellikleri, Akıllı Işık Kontrolü ile dinamik görüntü, Özel ve şık tasarım, 12V	210 \$	 960H
AVC 153 IR Dome Kam.	1/3" HR Renkli CCD sensör, 700 TV Lines, f3.6mm / F2.0 98.3° (Diagonal) / 76.3° (Horizontal) / 56.2° (Vertical) görüş açısı 0.1 Lux; 0 Lux (IR Devrede), 976(H) x 494(V) / 976(H) x 582(V) 21 adet IR LED 15 m. gece görüş mesafesi, 24 Saat Gece&Gündüz gözetim özellikleri, Özel ve şık tasarım, 12V.	140 \$	 960H
AVC 482 Dome Kam.	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 600 TV Lines, 0.05 Lux / F1.4, 753(H) x 582(V) pixel, f3.8 ~ f9.5mm vari-focal lens, 34.6° ~ 93.9° görüş açısı AES, ATW, 12V.	158 \$	 960H
AVC 492 IR Dome Kam.	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 600 TV Lines, 0.1 LUX /F1.9 LUX (IR devrede), F4.57mm / F1.9 lens, 60° görüş açısı, 752(H) x 582(V) pixel, 12 adet IR LED 10 m. gece görüş, Açık ve doğru görüntüler için, Akıllı Işık Kontrolü ile dinamik görüntü Özel ve şık tasarım, gizli izleme için uygunluk 12V	158 \$	 960H

AVC 181 Box Kamera	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 700 TV Lines, 0.05 Lux / F1.5, 976(H) x 582(V), AES/VD/DD, AGC, ATW, DWDR , CRS, OSD Menü, Sesli, 12V.	195 \$	 960H
AVC 412A Box Kamera	1/3" HR Renkli CCD, SONY Effio-E, 600 TV Lines, 0.1 lüx/ F2.0, 753(H) x 582(V), AES/VD/DD, AGC, ATW, DWDR , CRS, OSD Menü, Sesli, 12V.	160 \$	
AVTECH IVS SERİSİ KAMERALAR			
AVK 563 IR Kamera	IVS Dış Ortam Zoom Lens IR Kamera, DCCS, Motor Zoom Lens, Smart Zoom, Alarm Girişi, SLC (Smart Light Control), 1/3" HR color CCD sensör, 520 TV Lines, f4.0mm ~ f9.0mm Zoom Lens, 75°~36° Görüş Açısı, 56Ad IRLED, 40mt Geçe Görüş, Akıllı Işık Kontrolü, Smart Zoom, IP67.	340 \$	 IVS
AVK 522 IR Kamera	IVS Zoom Lens Dome Kamera, Quaksiyel Data Kontrol, Smart Zoom, 1/3" HR color CCD sensör, 520 TV Lines, 0.15 Lux/F1.4, f4.0mm ~ f9.0mm Zoom Lens, 75°~36° görüş açısı, Smart Zoom, DC 12V.	220 \$	 IVS
AVK 511 IR Kamera	Dış Ortam IR Kamera, DCCS, Motor Zoom Lens, 1/3" HR color CCD sensör, 520 TV Lines, 0.15 Lux/F1.4, 35ad IRLED, Akıllı ışık kontrolü, f4.0mm ~ f9.0mm Zoom Lens, 75°~36° Görüş açısı, IP67, DC 12V.	190 \$	 IVS
AVK 018 IR Dome Kam.	1/3" HR Renkli CCD, 520 TV Lines, 0.15 Lux / F1.8, 753(H) x 582(V) pixel, f4.0mm ~ f9.0mm vari-focal lens 75° ~ 36° görüş açısı, AES, ATW, RS-485 Bağlantısı veya DCCS DVR(Box) uyumluluğu sayesinde direkt kontrol imkanı 12V.	180 \$	
AVM602(V) İnsan Alg. Kamera	IVS İnsan Algılayan Kamera, SLC (Smart Light Control), 1/3" HR color CCD sensör, 480 TV Lines, 0.17 Lux/F2.0 12ad IRLED, DAY/NIGHT, Akıllı ışık kontrolü, 3.6mm Lens 92°. DC 12V.	180 \$	 IVS







KPSEC KAMERALAR

KPC 149E IR Kamera	1/3" Renkli CCD Sensör, 520 TV Lines, 752(H)x582(V) pixel, 0,3 lux/F2.0 IR devredeyken 0 lüx, 25 mt. gece görüş mesafesi, IP 67, 56ad. IR LED, AGC, ATW, AES, F6mm board lens, 54° görüş açısı, Montaj ayağı dahil, DC 12V.	168 \$	
KPC 172 IR Kamera	1/3" Renkli CCD Sensör, 540 TV Lines, 728(H)x488(V)pixel, 0,1 lux/F2.0 IR devredeyken 0 lüx, 15 mt. gece görüş mesafesi, IP 66, 12ad. IR LED, AGC, ATW, AES, 3.8-9.5mm varifocal lens, montaj ayağı dahil, 12V	142 \$	
KPC 139E IR Kamera	1/3" Renkli CCD Sensör, 520 TV Lines, 752(H)x582(V)pixel, 0,3 lux/F2.0 IR devredeyken 0 lüx, 25 mt. gece görüş mesafesi, IP 67, 35ad. IR LED, AGC, ATW, AES, 3.6mm board lens, 92.6° görüş açısı, montaj ayağı dahil, DC 12V.	122 \$	
KPC 136E IR Kamera	1/3" Renkli CCD Sensör, 520 TV Lines, 753(H)x582(V)pixel, 0,4 lux/F2.0 IR devredeyken 0 lüx, 15 mt. gece görüş mesafesi, IP 66 21ad. IR LED, ATW, AGC, 3.6mm board lens, 92.6° görüş açısı, montaj ayağı dahil, DC 12V.	98 \$	
KPC 138E IR Kamera	1/3" Renkli CCD Sensör, 520 TV Lines, 753(H)x582(V)pixel, 0,4 lux/F2.0 IR devredeyken 0 lüx, 15 mt. gece görüş mesafesi, IP 66, 21ad. IR LED, ATW, AGC, 3.6mm board lens, 92.6° görüş açısı, montaj ayağı dahil, DC 12V.	110 \$	
KPC 133E IR Dome Kam.	1/3" Renkli CCD Sensör, 520 TV Lines, 0,1 Lux/F2.0 IR devrekeyken 0 Lux, 753(H)x582(V) pixel, AGC, ATW, 3.6mm board lens, 21ad IR LED, 15 mt.gece görüş mesafesi, DC12V.(Siyah ve Beyaz Renk Seçeneği)	98 \$	
KPC 132E Dome Kam.	1/3 H.R. Renkli CCD Sensör, 520TV Lines, 0.1 Lux/F2.0, 753(H)x582(V) pixel, 3.6mm board lens, 92,6° görüş açısı, AES, AGC, DC 12V.	72 \$	
KPC 131E Box Kamera	1/3" H.R. Renkli CCD sensör, 520 TV Lines, 0.1Lux/F2.0, 753(H)x582(V) pixel, AES, BLC, ATW/HOLD, SOFT/SHARP, Sesli, DC 12V.	94 \$	
KPC 131D Box Kamera	1/3" H.R. Renkli CCD sensör, 420 TV Lines, 0.05Lux/F2.0, 512(H)x582(V) pixel, AES, BLC, AGC, ATW, Sesli, DC 12V.	68 \$	










DECODE ÖZEL (GİZLİ) KAMERALAR

<p>DCC 817H PIR Kamera YENİ</p>	<p>1/3" Sony Super HAD II CCD Sensör, Sony Effio-E, 700 TV Lines, 976(H) x 582(V) pixel, Minimum ışık hassasiyeti: 0.01 Lux, 3.6 mm pinhole lens, Otomatik beyaz denge ayarı, Çalışma sıcaklığı: -20°C~50°C, Çalışma voltajı: DC 12V.</p>	<p>150 \$</p>	
<p>DCC 814P PIR Kamera</p>	<p>1/3" SONY Super HAD CCD Sensör, 420 TV Lines, 500(H) x 582(V) pixel, Minimum ışık hassasiyeti: 0.01 Lux, 3.6 mm pinhole lens, Otomatik beyaz denge ayarı, Çalışma sıcaklığı: -20°C~50°C, Çalışma voltajı: DC 12V.</p>	<p>100 \$</p>	
<p>DCC 816S</p>	<p>1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör , 600 TV Lines , 752(H) x 582(V) pixel, Minimum ışık hassasiyeti: 0.01 Lux/F1.2, 3.7 mm pinhole lens, Elektronik iris: 1/50 – 1/100.000s , Otomatik beyaz denge ayarı BLC, AGC , Çalışma sıcaklığı: -10°C~50°C , Boyutları: 126x52 mm , Çalışma voltajı: DC 12V.</p>	<p>140 \$</p>	
<p>DCC 814S</p>	<p>1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 480 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, Minimum ışık hassasiyeti: 0.01 Lux/F1.2 , 3.7 mm pinhole lens , Elektronik iris: 1/50 – 1/100.000s , Otomatik beyaz denge ayarı BLC, AGC, Çalışma sıcaklığı: -10°C~50°C , Boyutları: 126x52 mm , Çalışma voltajı: DC 12V</p>	<p>90 \$</p>	
<p>DCC 824P Pinhole Kam.</p>	<p>1/3" SONY Super HAD II CCD Sensör, 480 TV Lines, 752(H) x 582(V) pixel, Minimum ışık hassasiyeti: 0.01 Lux, 3.7 mm pinhole lens, Otomatik beyaz denge ayarı, Çalışma sıcaklığı: -10°C~50°C, Boyutları: 36x44x15 mm. , Çalışma voltajı: DC 12V.</p>	<p>90 \$</p>	







DECODE SPEED DOME KAMERALAR VE AKSESUARLARI

<p>DC-H37POS</p>	<p>37X SPEED DOME Kam. (Dış Ortam) 1/4" Sony Super Had CCD sensör, 550 TVLines, 0,7 Lux / F1.6, True DAY/NIGHT, 37x zoom-12x digital zoom, IR Cut Filter, WDR, IP67, DSS, HLC, DIS, BLC :BLC / HLC / OFF, AGC, SSNR, OSD menü, 3 adet alarm girişi ve 1 ad. alarm çıkışı,Çalışma voltajı 12V DC veya 24V AC, -30°C +50°C</p>	<p>2.500 \$</p>	
<p>DC-H27POS</p>	<p>27X SPEED DOME Kam. (Dış Ortam) 1/4" Sony Super Had CCD sensör, 550 TVLines, 0,7 Lux / F1.6, True DAY/NIGHT, 27x zoom-12x digital zoom, IR Cut Filter, IP67, DSS, HLC, DIS, BLC :BLC / HLC / OFF, AGC, SSNR, OSD menü, 3 adet alarm girişi ve 1 ad. alarm çıkışı,Çalışma voltajı 12V DC veya 24V AC, -30°C +50°C</p>	<p>1.700 \$</p>	
<p>DC-H12PIS YENİ</p>	<p>10X SPEED DOME Kam. (İç Ortam) 1/4" Sony Double Density Interline Transfer CCD, 550 TVLines, 0,7 Lux / F1.6, True DAY/NIGHT, 12x zoom-10x digital zoom, IR Cut Filter, DSS, HLC, DIS, BLC :BLC / HLC / OFF, AGC, SSNR, OSD menü, 3 adet alarm girişi ve 1 ad. alarm çıkışı,Çalışma voltajı 12V DC veya 24V AC, -30°C +50°C</p>	<p>1.050 \$</p>	
<p>DC-102C</p>	<p>3 AXIS JOYSTICK KEYBOARD LCD 16 * 2 ekran , USB mause portu.</p>	<p>400 \$</p>	
<p>DC-105C</p>	<p>3 AXIS JOYSTICK KEYBOARD LCD 16 * 2 ekran, Hardware dizayn, Sistem ve protokol güncellemesi</p>	<p>780 \$</p>	
<p>MGK-101</p>	<p>3AXIS JOYSTICK KONTROL KEBOARD PTZ KAMERA, IP kamera, DVR'ı aynı anda kontrol edebilme.</p>	<p>530 \$</p>	

DECODE D-MAX SERİSİ KAYIT CİHAZLARI

DCD 304	4 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses 1 X 3 TB Sata HDD VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 704*576 pixels ile 100 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android)	160 \$	 FULL D1
DCD 404	4 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 1 X 3 TB Sata HDD, HDMI VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol 704*582 pixels ile 100 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android)	190 \$	 FULL D1 
DCD 404H	4 CH FULL 960H REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 1 X 3 TB Sata HDD, HDMI VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 960*576 pixels ile 100 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android)	230 \$	 FULL 960H 
DCD 408H YENİ	8 CH FULL 960H REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 8 kanal görüntü 8 kanal ses 1 X 4 TB Sata HDD, HDMI , VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 960*576 pixels ile 200 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android)	300 \$	 FULL 960H 
DCD 516P	16 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 16 kanal görüntü 16 kanal ses, 2 X 4 TB Sata HDD, HDMI , VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 960*576 pixels ile 400 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android),	670 \$	 Full D1
DCD 1032 YENİ	32 CH REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 32 kanal görüntü 4 kanal ses, 2 X 4 TB Sata HDD, HDMI ve VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android)	900 \$	 FULL HD 1080P

DECODE HYBRID KAYIT CİHAZLARI

DCD 504H YENİ	4 CH FULL 960H REAL TIME HVR (HYBRID) H.264, Full bağımsız, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 1 X 4 TB Sata HDD, HDMI VGA çıkışı, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 960*576 pixels ile 100 IPS kayıt Mobil Platform: Ipad, iPhone, Android, ONVIF IP Kamera desteği: 4 ad. 720P veya 2 ad. 1080P	270 \$	 FULL 960H HYBRID 
DCD 508H YENİ	8 CH FULL 960H REAL TIME HVR (HYBRID) H.264, Full bağımsız, CMS, 8 kanal görüntü 8 kanal ses, 2 X 4 TB Sata HDD, HDMI , VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 960*576 pixels ile 200 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android), ONVIF IP Kamera desteği: 8 ad. 720P veya 4 ad. 1080P	490 \$	 FULL 960H HYBRID 
DCD 516H YENİ	16 CH FULL 960H REAL TIME HVR (HYBRID) H.264, Full bağımsız, CMS, 16 kanal görüntü 16 kanal ses, 2 X 4 TB Sata HDD, HDMI , VGA çıkışı, I-Cloud desteği, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol, 960*576 pixels ile 400 IPS kayıt Mobil Platform : (Ipad, iPhone, Android), ONVIF , IP Kamera desteği: 8 ad. 720P + 1 ad. 1080P veya 4 ad. 1080P	740 \$	 FULL 960H HYBRID 










DECODE 800 SERİSİ KAYIT CİHAZLARI

DCD 804	4 CH D1 REAL TIME DVR H.264 sıkıştırma ve görüntü transferi, Mouse kontrol,CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 2x2 TB Sata HDD, Main Monitör, DVI , 1 ad Spot monitör çıkışı, USB, DVD/RW ve Network üzerinden yedekleme, uzaktan kumanda Nviewer (iPhone/iPad)	520 \$	
DCD 808	8 CH D1 REAL TIME DVR H.264 sıkıştırma ve görüntü transferi, Mouse kontrol,CMS, 8 kanal görüntü 4 kanal ses, 4x2 TB Sata HDD, Main Monitör, HDMI , VGA, Svideo ve 2 ad Spot monitör çıkışı, USB, DVD/RW ve Network üzerinden yedekleme, UK.Nviewer (iPhone/iPad)	1.380 \$	




KPSEC KAYIT CİHAZLARI

DR 046	4 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Real Time gösterim & Kayıt, Mouse Kontrolü ve Grafik OSD Menü ile kolay kullanım, Yedek Alma: USB flash disk, network, 1 Ses girişi & 1 ses çıkışı & 2 USB girişi 1 Main Monitör (BNC) &1 VGA monitör çıkışları.	240 \$	 FULL D1
DR 086	8 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Real Time gösterim & Kayıt, Mouse Kontrolü ve Grafik OSD Menü ile kolay kullanım, Yedek Alma: USB flash disk, network, 2 Ses girişi & 1 ses çıkışı & 2 USB girişi 1 Main Monitör (BNC) &1 VGA monitör çıkışları.	390 \$	 FULL D1
KPD 675 PV	4 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 1X 2 TB Sata HDD, VGA çıkışı, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol •VGA çıkışı max. 1600x1200 Pixel, 704*576 pixels ile 100 IPS kayıt, Push Video Desteği, EAGLEEYES: (iPad, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)	280 \$	 PUSH VIDEO FULL D1
KPD 675H	4 CH FULL D1 REAL TIME DVR H.264, Full bağımsız, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 1X 2 TB Sata HDD, HDMI ve VGA çıkışı, 2 USB, NetWork üzerinden yedekleme, Uzaktan Kumanda ve Mouse ile kontrol •VGA çıkışı max. 1600x1200 Pixel, 704*576 pixels ile 100 IPS kayıt, Push Video Desteği, EAGLEEYES: (iPad, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)	300 \$	 FULL D1
KPD 677H	8 CH D1 REAL TIME DVR H.264, Real Time gösterim & Kayıt, Mouse Kontrolü ve Grafik OSD Menü ile kolay kullanım, Yedek Alma: USB flash disk, network, 4 Ses girişi & 1 ses çıkışı, 2 X 2 TB Sata HDD, 2 USB girişi 1 Main Monitör (BNC) &1 VGA & 1 HDMI , monitör çıkışları.EagleEyes desteği.EAGLEEYES: (iPad, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)	480 \$	 FULL HD 1080P
KPD 679H	16 CH D1 REAL TIME DVR H.264, Real Time gösterim & Kayıt, Mouse Kontrolü ve Grafik OSD Menü ile kolay kullanım, Yedek Alma: USB flash disk, network, 4 Ses girişi & 1 ses çıkışı, 2 X 2 TB Sata HDD, 2 USB girişi 1 Main Monitör (BNC) &1 VGA & 1 HDMI monitör çıkışları. EagleEyes desteği.EAGLEEYES: (iPad, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Symbian, Android)	720 \$	 FULL HD 1080P







AVTECH/CPCAM KAYIT CİHAZLARI

CPD 554HA YENİ	4 CH FULL 960H REAL TIME DVR H.264, CMS, 4 kanal görüntü 4 kanal ses, 2 X 2 TB Sata HDD, HDMI ve VGA çıkışı, Loop Çıkışları, USB ve NetWork üzerinden yedekleme, DVDRW Opsiyonel, Push Video desteği, EAGLEEYES: (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian, Android)	320 \$	 
CPD 556 PV	8 CH D1 REAL TIME DVR H.264, CMS, 8 kanal görüntü 4 kanal ses, 2 X 2 TB Sata HDD, VGA çıkışı, USB ve NetWork üzerinden yedekleme, DVDRW Opsiyonel, Push Video desteği, EAGLEEYES: (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian, Android)	760 \$	
CPD 556H YENİ	8 CH D1 REAL TIME DVR H.264, CMS, 8 kanal görüntü 4 kanal ses, 2 X 2 TB Sata HDD, HDMI ve VGA çıkışı, Loop Çıkışları, USB ve NetWork üzerinden yedekleme, DVDRW Opsiyonel, Push Video desteği, EAGLEEYES: (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian, Android)	780 \$	
CPD 558H YENİ	16 CH D1 REAL TIME DVR H.264, CMS, 16 kanal görüntü 4 kanal ses, 2 X 2 TB Sata HDD, HDMI ve VGA çıkışı, Loop Çıkışları, USB ve NetWork üzerinden yedekleme, DVDRW Opsiyonel, Push Video desteği, EAGLEEYES: (iPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian, Android)	980 \$	
AVC 708H	16 CH 960H REAL TIME ALL IN ONE DVR Çift Yönlü Geçiş Sayımı / Etkin Bildirim Sevki / Sanal Çit / DCCS Quaksiyel Data Kontrol H.264, 4CH Ses, 1CH DCCS, 4CH Bildirim Sevki, HDMI & VGA, 2x3TB HDD, E-Sata desteği, CMS, USB, DVD/RW ve Network Backup, Uzaktan kumanda. EAGLEEYES : (IPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)	1.300 \$	   



AVTECH IVS KAYIT CİHAZLARI

AVD 748B(D)	16CH REAL TIME H.264 IVS DVR Çift Yönlü Geçiş Sayımı / Etkin Bildirim Sevki / Sanal Çit / Quaksiyel Data Kontrol, 4CH Ses, 16CH DCCS, 16CH Bildirim Sevki, VGA, 2x2TB HDD, Mouse Kontrol, CMS, USB, DVD/RW ve Network Backup, Uzaktan kumanda. Aynı anda hem BNC hemde VGA çıkış. Kanal başına frame ayarı. EAGLEEYES : (IPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)	1.750 \$	 
AVD 746B(D)	8CH REAL TIME H.264 IVS DVR Çift Yönlü Geçiş Sayımı / Etkin Bildirim Sevki / Sanal Çit / Quaksiyel Data Kontrol, 4CH Sesli, 8CH DCCS, 4CH Bildirim Sevki, VGA, 1x2TB HDD, Mouse Kontrol, CMS, USB, DVD/RW ve Network Backup, Uzaktan kumanda. Aynı anda hem BNC hemde VGA çıkış. Kanal başına frame ayarı. EAGLEEYES : (IPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)	1.400 \$	 
AVD 799B	16CH REAL TIME H.264 IVS DVR Çift Yönlü Geçiş Sayımı / Etkin Bildirim Sevki / Sanal Çit / Quaksiyel Data Kontrol 4CH SES- 4CH DCCS- 4CH Bildirim Sevki, VGA- 2x2TB HDD- Mouse Kontrol- CMS- USB, DVD/RW ve Network Backup, Uzaktan kumanda. Aynı anda hem BNC hemde VGA çıkış. Kanal başına frame ayarı. EAGLEEYES : (IPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)	1.200 \$	 
AVC 744(D)	4CH REAL TIME H.264 IVS DVR Çift Yönlü Geçiş Sayımı / Etkin Bildirim Sevki / Sanal Çit / Quaksiyel Data Kontrol 4CH Ses, 4CH DCCS, 4CH Bildirim Sevki, VGA, 1x2TB HDD, Mouse Kontrol, CMS, USB, DVD/RW ve Network Backup, Uzaktan kumanda. EAGLEEYES : (IPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)	680 \$	 
AVC 794C	4CH REAL TIME FULL D1 H.264 IVS DVR Çift Yönlü Geçiş Sayımı / Etkin Bildirim Sevki / Sanal Çit / Quaksiyel Data Kontrol 4CH Ses, 1CH DCCS, 1CH Bildirim Sevki, VGA, 1x2TB HDD, Mouse Kontrol, CMS, USB ve Network Backup, Uzaktan kumanda. EAGLEEYES : (IPad, iPhone, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android)	390 \$	 


HARD DİSKLER

	SEAGATE-WESTERN DIGITAL 500GB 64MB SATA2 7200RPM NCQ HARDDISK	SORUNUZ	
	SEAGATE-WESTERN DIGITAL 1TB 64MB SATA2 7200RPM NCQ HARDDISK	SORUNUZ	
	SEAGATE-WESTERN DIGITAL 2TB 64MB SATA2 7200RPM NCQ HARDDISK	SORUNUZ	
	SEAGATE-WESTERN DIGITAL 3TB 64MB SATA2 7200RPM NCQ HARDDISK	SORUNUZ	
	SEAGATE-WESTERN DIGITAL 4TB 64MB SATA2 7200RPM NCQ HARDDISK	SORUNUZ	


VGA DÖNÜŞTÜRÜCÜ

VGA-02Z	Video sinyalini VGA sinyaline dönüştürücü	100 \$	
VGA-01ZAP	DV sinyalini VGA sinyaline dönüştürücü	85 \$	


TAMRON LENSLER

13VG308ASIRII	Tamron 1/3" lens DC iris 3.0-8mm F1.0, 650 TVL, IR day/night.	92 €	
13VG2812ASII	Tamron 1/3" lens DC iris 2.8-12mm F1.4.	138 €	
13VG2811ASIR	Tamron 1/3" lens DC iris 2.8-11mm F1.4. Day/Night	183 €	
13VG550ASII	Tamron 1/3" lens DC iris 5-50mm, F1.4.	240 €	
13VG1040ASIR	Tamron 1/3" lens DC iris 10-40mm F1.4, day/night.	208 €	
12VG412ASIR	Tamron 1/2" lens DC iris 4.0-12mm F1.2, day/night.	148 €	
M13VG288IR	Tamron Full HD Lens DC iris, 2.8-8 mm, F1.2 day/night.	239 €	
M13VG308	Tamron Megapixel Lens 1/3" DC iris, 3.0-8 mm, F1.0	197 €	
M13VG246	Tamron Megapixel Lens 1/3" DC iris, 2.4-6 mm, F1.3	204 €	
M13VG550	Tamron Megapixel Lens 1/3" DC iris, 5-50 mm, F1.4	327 €	


HI-TECH SABİT IRIS LENSLER

CNE 0216F	2.1mm, CS 1/3", F1.6, 170° monofocal, fixed iris lens	20 \$	
CNE 0286F	2.8mm, CS 1/3", F1.6, 95.6° monofocal, fixed iris lens	18 \$	
CNE 0416F	4mm, CS 1/3", F1.6, 70.6° monofocal, fixed iris lens	8 \$	
CNE 0616F	6mm, CS 1/3", F1.6, 48.1° monofocal, fixed iris lens	8 \$	
CNE 0816F	8mm, CS 1/3", F1.6, 42° monofocal, fixed iris lens	8 \$	
CNE 1216F	12mm, CS 1/3", F1.6, 39° monofocal, fixed iris lens	9 \$	
CNE 1616F	16mm, CS 1/3", F1.6, 35° monofocal, fixed iris lens	9 \$	


HI-TECH VARIFOCAL MANUAL IRIS LENSLER

CNE 02812V	2.8-12mm, CS 1/3", 95.6° - 22.1° varifocal manuel iris lens	57 \$	
CNE 0358V	3.5~8mm, CS 1/3", 81.9°~35° varifocal manuel iris lens	26 \$	
CNE 0615V	6~15mm, CS 1/3", 48.1°~18.6° varifocal manuel iris lens	33 \$	
CNE 0660V	06~60mm, CS 1/3", 49.3°~4.7° varifocal manuel iris lens	92 \$	

HI-TECH MONOFOCAL LENSLER

CNE 0284A	2.8mm, CS 1/3", 95.6° monofocal DC Drive autoiris lens	49 \$	
CNE 0284AV	2.8mm, CS 1/3", 95.6° monofocal Video Drive autoiris lens	64 \$	

HI-TECH 3,5 - 8 MM VARIFOCAL LENSLER

CNE 0358A	3.5~8mm, CS 1/3", 81.9°~35° varifocal Dc Drive autoiris lens	40 \$	
CNE 0358AV	3.5~8mm, CS 1/3", 81.9°~35° varifocal Video Drive autoiris lens	62 \$	
CNE 02812A	2.8-12mm, CS 1/3", 95.6° - 22.1° varifocal Dc drive auto iris lens	78 \$	
CNE 02812AV	2.8-12mm, CS 1/3", 95.6° - 22.1° varifocal V.Drive auto iris lens	80 \$	
CNE 0615A	6~15mm, CS 1/3", 48.1°~18.6° varifocal Dc Drive autoiris lens	60 \$	
CNE 1230AV	12~30mm, CS 1/3", 21.9°~9.6° varifocal Video Drive autoiris lens	80 \$	
CNE 0660A	06~60mm, CS 1/3", 49.3°~4.7° varifocal Dc drive auto iris lens	100 \$	

HI-TECH MEGAPIXEL LENSLER

CNE IR040918Z	4-9mm IR Mega Pixel manuel auto lens	75 \$	
----------------------	--------------------------------------	--------------	---

HI-TECH BOARD LENSLER

CNE 3618B	3.5mm, CS 1/3", F2.0 85.6° board lens	12 \$	
------------------	---------------------------------------	--------------	--

HI-TECH KAMERA MUHAFAZALARI VE AYAKLARI





GL-601L	ALÜMİNYUM İÇ VE DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 110(E) x 100(Y) x 260(U)mm. (65mmx58mm)	20 \$	
GL-601LH	ALÜMİNYUM ISITICILI İÇ VE DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 110(E) x 100(Y) x 260(U)mm. (65mmx58mm).220V	28 \$	
GL-605S	ALÜMİNYUM DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Beyaz, klipsli ve yukarıya açılım, 140(E) x 115(Y) x 280(U)mm. (73mmx64mm)	22 \$	
GL-605	ALÜMİNYUM DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Beyaz, klipsli ve yukarıya açılım, 140(E) x 115(Y) x 390(U)mm. (73mmx64mm)	26 \$	
GL-605H	ALÜMİNYUM ISITICILI DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Beyaz, klipsli ve yukarıya açılım,140(E)x115(Y)x390(U)mm.(73mmx64mm)220V	34 \$	
GL-606	ALÜMİNYUM DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 113(E) x 106(Y) x 470(U)mm. (80mmx90mm)	28 \$	
GL-606H	ALÜMİNYUM ISITICILI DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 113(E) x 106(Y) x 470(U)mm. (80mmx90mm).220V	34 \$	
GL-606HB	ALÜMİNYUM ISITICILI FANLI DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 113(E) x 106(Y) x 470(U)mm. (80mmx90mm).220V	40 \$	
GL-619	FİBER GLASS DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 147(E) x 135(Y) x 410(U)mm. (80mmx90mm)	42 \$	
GL-619HB	FİBER GLASS ISITICILI FANLI DIŞ ORTAM KAMERA MUHAFAZASI Işık koruyuculu, beyaz, 147(E) x 135(Y) x 410(U)mm. (80mmx90mm)	58 \$	
GL-205N	METAL MUHAFAZA AYAĞI (285mm)	12 \$	
GL-210	METAL MUHAFAZA AYAĞI (225mm)	12 \$	

GL-208	METAL MUHAFAZA AYAĞI (225mm)	18 \$	
GL-204L	METAL TAVAN TİPİ MUHAFAZA AYAĞI (265x80mm)	14 \$	
GL-215	METAL TAVAN TİPİ MUHAFAZA AYAĞI	38 \$	
GL-202	ABS KAMERA AYAĞI (155mm)	4 \$	
GL-203	METAL KAMERA AYAĞI (155/175mm)	4 \$	
GL-206	ABS KAMERA AYAĞI (155mm)	4 \$	
GL-229	METAL KAMERA AYAĞI (120X60mm)	8 \$	
GL-224A	METAL KAMERA AYAĞI	21 \$	
GL-225	DOME KAMERA AYAĞI	8 \$	

HI-TECH SWITCH MODE GÜÇ KAYNAKLARI

VDF 100	12 V 1 Amper	10 \$	
VDF 200	12 V 2 Amper	14 \$	
VDF 300	12 V 3 Amper	18 \$	
VDF 500	12 V 5 Amper	30 \$	
VDF 1000	12 V 10 Amper, Metal Gövde, Voltaj ayarı	44 \$	
VDF 2000	12 V 20 Amper, Metal Gövde, Voltaj ayarı	62 \$	


KABLO, KONNEKTÖRLER VE CCTV MODÜLLER

CCTV 3+1	2 DATA + 1 COAXIAL (2x0.50mm,1x0,25)Videofon marka ve logolu, metraj işaretli özel kablo	1 \$	
CCTV 3+1	3 DATA + 1 COAXIAL (2x0.50mm,1x0,25)Videofon marka ve logolu, metraj işaretli özel kablo	1 \$	
ALARM KABLOSU	Alarm Kablosu; LIY(St)Y 6x0,22mm.	1 \$	
YANGIN KABLOSU	HALOGEN FREE Yanmaz Kablo; 1x 2X 0,80mm.	1 \$	
ADAPTÖR SOKETİ	Adaptör Soketi 15 cm kablolu DC	0,80 \$	
KONNEKTÖR	BNC Konnektör	0,90 \$	
VD-14	1 giriş, 4 çıkış video distribütör (RCA giriş-çıkış)	50 \$	
HT-15CAM	Ses Modülü 12 V DC	8 \$	

Dacha Line - VİLLA TİPİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI GİRİŞ SİSTEMLERİ

Genel Özellikler

- Monitör üzerinden kapı açma, çift yönlü konuşma, ortam izleme özellikleri
- Resim hafızası seçeneği
- 6 Monitör desteği
- 2 Paralel telefon desteği
- 2 Kameralı giriş Paneli desteği
- CCTV kamera desteği
- 100 metre'ye kadar kablolama imkanı
- 4 kablo ile kolay montaj
- Şifreli giriş paneli desteği

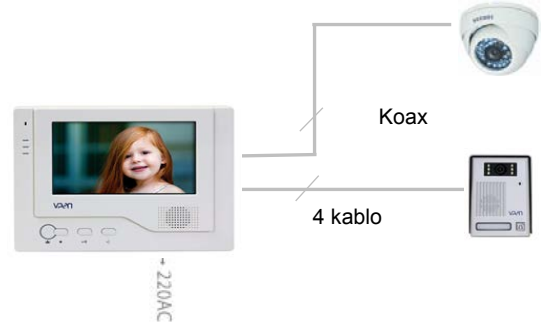

Dacha Line - VİLLA TİPİ SETLER

VPM-700VBW VPC-320VS	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x175x38(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V. VPC-320VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli dahil.	590 TL	
VPM-700VBW/M VPC-320VS YENİ	7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • 100 ad. Resim Hafızası • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x175x38(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V. VPC-320VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli dahil.	700 TL	
VPM-730VBW VPC-320VS	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:218x167x33(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. VPC-320VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli • Güç Kaynağı Dahil.	670 TL	
VPM-710VBW/M VPC-320VS YENİ	• 7"TFT Renkli Ekran • 100 ad. Resim Hafızası • Handsfree • Renk: Siyah • Sıva üstü montaj • Boyutları: 241x161x33(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V.VPC-320VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli dahil.	740 TL	
VPM-770VBW VPC-320VS	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk Seçeneği: Siyah veya Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x160x22(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. VPC-320VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli • Güç Kaynağı Dahil.	670 TL	
VPM-450VBW VPC-310VS	• 4"TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk:Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları: 128x180x24(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. VPC-310VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli • Güç kaynağı dahil.	450 TL	
VPM-420VBW VPC-310VS YENİ	• 4,3"TFT Renkli Ekran • 100 ad. Resim Hafızası • Handsfree • Renk:Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:180x128x24(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. VPC-310VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli • Güç kaynağı dahil.	450 TL	
VPM-410VBW VPC-310VS	• 4"TFT Renkli Ekran • Ahizeli • Renk:Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:205x220x55(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V. VPC-320VS Gümüş Renk Kameralı Giriş Paneli dahil.	430 TL	

Dacha Line - VİLLA TİPİ MONİTÖRLER VE TELEFONLAR

VPM-700VBW	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x175x38(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V.	400 TL	
VPM-700VBW/M	7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • 100 ad. Resim Hafızası • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x175x38(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V.	500 TL	
VPM-730VBW	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:218x167x33(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. • Güç Kaynağı Dahil.	470 TL	
VPM-710VBW/M	• 7"TFT Renkli Ekran • 100 ad. Resim Hafızası • Handsfree • Renk: Siyah • Sıva üstü montaj • Boyutları: 240x175x38(mm) • Çalışma Voltajı: AC 220V.	540 TL	
VPM-770VBW / M	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk seçeneği: Siyah veya Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x160x22(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. • Güç Kaynağı Dahil.	470 TL	
VPM-450VBW	• 4"TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk :Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:124x180x24(mm) • Çalışma Voltajı: DC 14.5V. Güç kaynağı dahil.	260 TL	
VPM-410VBW	• 4"TFT Renkli Ekran • Ahizeli • Renk:Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:205x220x55(mm) • Çalışma Voltajı: 220V.	240 TL	
VPM-420VBW	• 4,3"TFT Renkli Ekran • 100 ad. Resim Hafızası • Handsfree • Renk:Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:180x128x24(mm) • Çalışma Voltajı: DC14.5V. • Güç kaynağı dahil.	260 TL	
VPA-20AW	• Ahizeli • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları: 200x90x50(mm) • Güç Kaynağı:DC14.5V • Güç Kaynağı Dahil.	72 TL	

Dacha Line - VİLLA TİPİ KAMERALI GİRİŞ PANELLERİ VE AKSESUARLARI

VPC-310VS	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Boyutları: 55x130x39(mm)	200 TL	
VPC-320VS	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Boyutları: 90x130x43(mm)	220 TL	
VPC-320VS2	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Boyutları: 90x130x43(mm) 2 adet arama tuşu özelliği küçük dizayn.	360 TL	
VPC-330VS	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Şifre paneli ile kapı açma • Boyutları: 75x190x45(mm)	320 TL	
VPA-R45	VPC-310VS 45 derece açılı aparatı	40 TL	
VPA-T45	VPC-320VS 45 derece açılı aparatı	26 TL	
VPA-P45	VPC-330VS 45 derece açılı aparatı	70 TL	
VPA-CON	AC-DC Konvertör	70 TL	

Modern Line & Accord Line APARTMAN TİPİ MONİTÖRLER

VPM-700ABW	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree •12 Melodi Seçeneği • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:240x175x38(mm) • Güç Kaynağı: DC12V-15V	526 TL	
VPM-750ABW	• 7" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:245x160x18(mm) • Güç Kaynağı: DC12V-15V	526 TL	
VPM-770ATB/S	• 7"TFT Renkli Ekran • Handsfree • Dokunmatik panel • 8 adet CCTV kamera desteği • 8 adet alarm girişi •Renk:Siyah •Sıva üstü montaj • Boyutları:241x161x23(mm) • Güç Kaynağı: DC12V-15V	600 TL	
VPM-420ABW	• 4" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:180x128x24(mm) • Güç Kaynağı: DC12V-15V	308 TL	
VPM-450ABW	• 4" TFT Renkli Ekran • Handsfree • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları:180x128x24(mm) • Güç Kaynağı: DC12V-15V	308 TL	
VPM-410ABW	• 4"TFT Renkli Ekran • Ahizeli •Renk:Beyaz •Sıva üstü montaj • Boyutları:205x220x55(mm) • Güç Kaynağı: DC12V-15V	308 TL	
VPM-10ABW	• Ahizeli • Renk: Beyaz • Sıva üstü montaj • Boyutları: 200x90x50(mm) •Güç Kaynağı:DC14.5V • Güç Kaynağı Dahil.	72 TL	













Modern Line & Accord Line APARTMAN TİPİ KAMERALI GİRİŞ PANELLERİ

VPC-700AKS	• 420 TV Line Renkli CCD Kamera • Büyük LCD Ekran •Dijital Keypad •Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı Alüminyum alaşımlı panel • Sıva altı montaj Boyutları:330x140x43(mm) •Güç Kaynağı: DC12-15V	810 TL	
VPC-700AKS/AC	• 420 TV Line Renkli CCD Kamera • Büyük LCD Ekran •Dijital Keypad • Kartlı Geçiş Kontrol • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı Alüminyum alaşımlı panel • Sıva altı montaj Boyutları: 330x140x43(mm) •Güç Kaynağı: DC12-15V	932 TL	
VPC-600ABS Çift sıra butonlu	• 420 TV Line Renkli CCD Kamera • Butonlu Tuş Takımı • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı Alüminyum alaşımlı panel • Sıva altı montaj • Boyutları: 148x367x55(mm) •Güç Kaynağı: DC12-15V • Çift sıra 4 ve 14 dairelik modeller	730 TL	
VPC-600ABS/2* Çift Sıra butonlu	• Butonlu Tuş Takımı • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı Alüminyum alaşımlı panel • Sıva altı montaj • Boyutları: 148x367x55(mm) • GüçKaynağı: DC12-15V • Çift sıralı 2 - 24 dairelik modeller	482 TL	
VPC-320AS	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Boyutları: 90x130x43(mm) Apartman sismemleri için daire kapı önü giriş panelidir.	330 TL	
VPC-320AS6	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Boyutları: 90x130x43(mm) 6 Monitör paralel monitör kullanılan villalar içindir. VPA-PS11 ile kullanılır.	440 TL	
VPC-320AS62	• 420 TV Line Renkli CCD kamera • Kamera yüzeyi koruyan nano-cam kalkanı • Alüminyum alaşımlı panel • IP 55 Su geçirmezlik standardı • Darbeye dayanıklı • Sıva üstü montaj • Boyutları: 90x130x43(mm) 2 adet arama tuşu özelliği küçük dizayn.	540 TL	
VPA-700RC	VPC-700 AKS Giriş Paneli İçin Rüzgarlık ve Yağmurluk • Sıva üstü ve Sıva altı montaj	140 TL	
VPA-600RC Ocak 2014	VPC-600 ABS Giriş Paneli İçin Rüzgarlık ve Yağmurluk • Sıva üstü ve Sıva altı montaj	140 TL	

Modern Line & Accord Line APARTMAN TİPİ GÜVENLİK KONSOLLARI

VPG-1100	Güvenlik Merkezi Konsolu ve Powersupply VPA-PS7 dahil	2.245 TL	
VPG-1000V	Güvenlik Merkezi Konsolu ve Powersupply VPA-PS7 dahil	1.700 TL	
VPG-1000A	Audio Güvenlik Merkezi Konsolu ve Powersupply VPA-PS7 dahil	1.170 TL	
VPG-50N	Audio Güvenlik Ünitesi/Kapıcı Telefonu (Network sistemler için) ve Distribütörü VPA-SW5 dahil	310 TL	
VPG-50	Audio Güvenlik Ünitesi / Kapıcı telefonu	180 TL	

Modern Line & Accord Line YARDIMCI MODÜLLER


VPA-SP1	2 monitör için distribütör	98 TL	
VPA-SP4	4 monitör için distribütör	114 TL	
VPA-UC1	Kapı kilit ve girifli paneli modülü	56 TL	
VPA-M1000	Resim hafıza modülü (1000 adet)	936 TL	
VPA-PS6	Power supply (12-14 monitör için güç kaynağı)	146 TL	
VPA-SW1	4 Giriş paneli için çoklu giriş	284 TL	
VPA-SW2	VPM-770ATB için 1 adet kapı ve 3 adet kamera bağlantı distribütörü	284 TL	
VPA-SW3	VPM-770ATB için 4 adet kamera bağlantı distribütörü	284 TL	
VPA-NT6	Ağ Bağlantı Modülü	162 TL	
VPA-NC1	Çoklu bina sistemleri için network modülü	284 TL	
VPCARD	Proximity Kart , kredi kartı boyutlarında ince, şık, beyaz renkli	5 TL	
VPTAG	Anahtar Kart;• Standart proximity anahtarlık , ince, şık,	5 TL	

Modern Line - APARTMAN TİPİ GÖRÜNTÜLÜ GİRİŞ SİSTEMLERİ





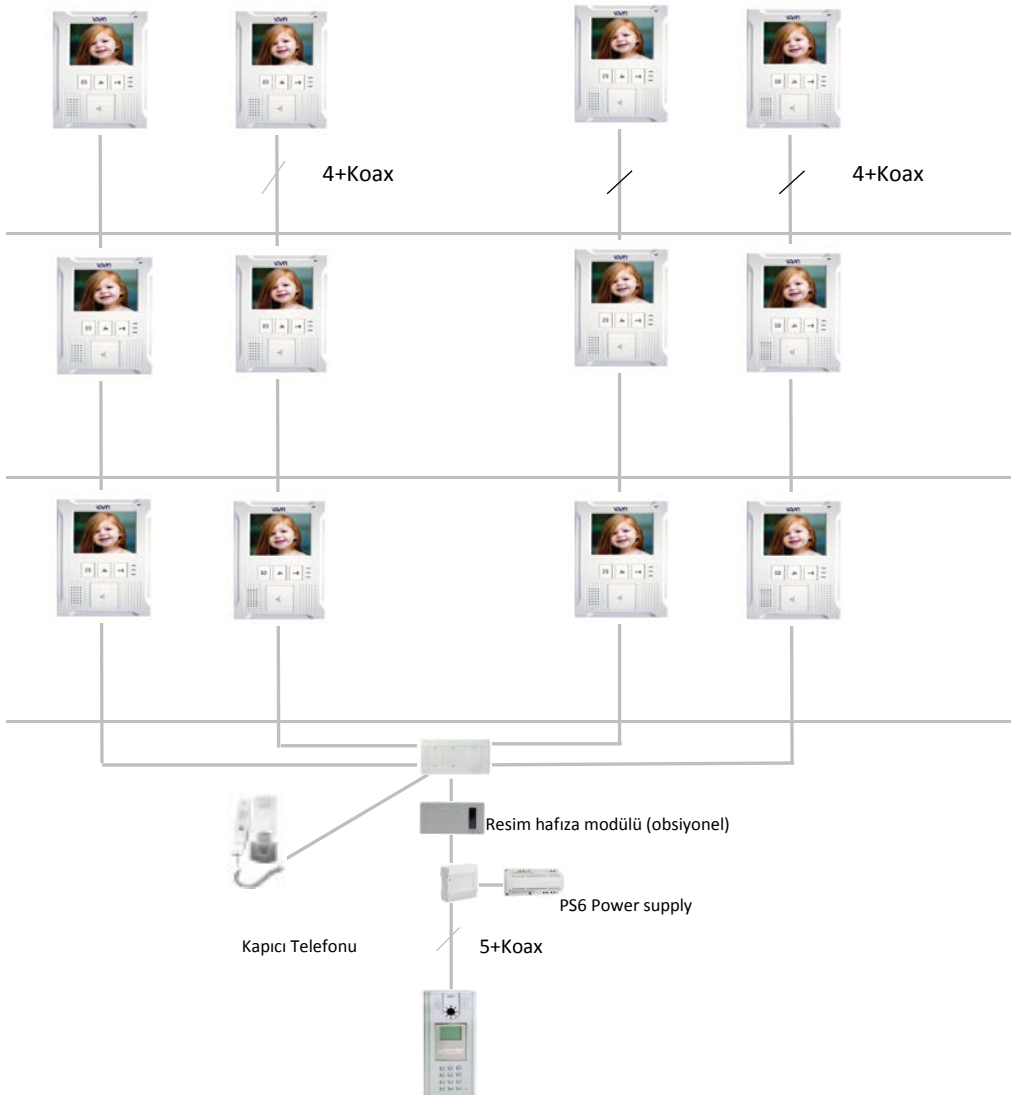

Genel Özellikler

- * Bir binada 20 daireye kadar bağlantı imkanı
- * 9999 daireye kadar genişletme imkanı
- * Tek bina sisteminden çoklu konut projelerine kadar geniş uygulama alanı
- * Daireler için 7 adet 4" ve 7" renkli monitör ve telefon seçeneği
- * Bir dairede 1 ana, 2 paralel toplam 3 adet monitör veya telefon desteği
- * Tek tuş ile kapı açma, izleme, konuşma imkanı
- * Ziyretçileri kameralı giriş paneli üzerinden görerek çift yönlü konuşma desteği
- * Telefonun veya monitörün açık kalması durumunda otomatik kapanma özelliği
- * Bir binada 8 adet kameralı giriş paneli desteği
- * Butonlu veya tuş takımlı kameralı giriş paneli seçeneği
- * IR teknolojisi ile zifiri karanlıkta dahi (0 Lux) net görüntü aktarımı
- * Kameralı giriş paneli üzerinden kartlı geçiş desteği (VPC-700AKS/AC)
- * Kapıcı telefonu desteği (kapıcı daireleri, daireler kapıcıyı arayabilir)
- * 2 adet güvenlik merkezi desteği
- * Güvenlik merkezine bağlanan CCTV kameranın görüntüsünü dairelere aktarma özelliği
- * Bir bina için tek bir hafıza modülü ile 1000 ad. Resim hafıza özelliği ekleme imkanı
- * Güç kaynaklarına akü bağlayarak elektrik kesintilerinden etkilenmeme özelliği
- * 4+1 kolay kablolama

Modern Line Tek Bina Sistem Şeması



Modern Line - Apartman Tipi Renkli Görüntülü Giriş Sistemleri

						
	VPM-410ABW & 450ABW		VPM-750ABW		VPM-770ATB/S	
	5" Renkli Ahizeli & 4" Renkli Handsfree		7" Renkli Handsfree		7" Renkli Handsfree	
Daire Sayısı						
	700AKS	600ABS/2*X	700AKS	600ABS/2*X	700AKS	600ABS/2*X
2	1.742 TL	1.662 TL	2.178 TL	2.098 TL	2.326 TL	2.246 TL
3	2.050 TL	1.970 TL	2.704 TL	2.622 TL	2.926 TL	2.846 TL
4	2.358 TL	2.278 TL	3.230 TL	3.148 TL	3.526 TL	3.446 TL
5	2.666 TL	2.586 TL	3.756 TL	3.674 TL	4.126 TL	4.046 TL
6	2.974 TL	2.894 TL	4.280 TL	4.200 TL	4.726 TL	4.646 TL
7	3.282 TL	3.200 TL	4.806 TL	4.726 TL	5.326 TL	5.246 TL
8	3.590 TL	3.508 TL	5.332 TL	5.250 TL	5.926 TL	5.846 TL
9	3.898 TL	3.816 TL	5.858 TL	5.776 TL	6.526 TL	6.446 TL
10	4.205 TL	4.124 TL	6.382 TL	6.302 TL	7.126 TL	7.046 TL
11	4.512 TL	4.432 TL	6.908 TL	6.828 TL	7.726 TL	7.646 TL
12	4.820 TL	4.740 TL	7.434 TL	7.354 TL	8.326 TL	8.246 TL
13	5.128 TL	5.048 TL	7.960 TL	7.878 TL	8.926 TL	8.846 TL
14	5.436 TL	5.356 TL	8.486 TL	8.404 TL	9.526 TL	9.446 TL
15	5.890 TL	6.292 TL	9.156 TL	9.558 TL	10.126 TL	10.528 TL
16	6.198 TL	6.600 TL	9.682 TL	10.084 TL	10.726 TL	11.128 TL
17	6.506 TL	6.906 TL	10.208 TL	10.610 TL	11.472 TL	11.874 TL
18	6.814 TL	7.214 TL	10.734 TL	11.136 TL	12.072 TL	12.474 TL
19	7.120 TL	7.522 TL	11.260 TL	11.660 TL	12.672 TL	13.074 TL
20	7.430 TL	7.830 TL	11.784 TL	12.006 TL	13.272 TL	13.674 TL
Kartlı geçiş Özelliği	175 TL					
Kapıcı Telefonu Resim Hafızası 1000 ad.	180 TL					
	936 TL					

Not :

Set fiyatına daire monitörleri , görüntülü giriş paneli, güç kaynağı, distribütörler ve kapı modülü dahildir.

Kablo, modül dağıtım kutusu, hafıza modülü, kartlı geçiş modülü, güvenlik konsolu ve audio güvenlik ünitesi hariçtir. Sistem konfigirasyonu tek binaya göre tasarlanmıştır.

Site projeleri (network sistemler) için satış danışmanınız ile temasa geçiniz.

Görüntülü giriş paneline, **kartlı geçiş özelliği** eklemek için için set fiyatına 175 TL ilave ekleyiniz.


Resim hafıza modülü kullanarak tüm monitörlere toplamda 1.000 adetlik resim hafızası eklenebilir.

Accord Line – Apartman Tipi Renkli Görüntülü Giriş Sistemleri

Genel Özellikler


- * 9999 daireye kadar genişletme imkanı
- * Tek bina sisteminden çoklu konut projelerine kadar geniş uygulama alanı
- * Daireler için 7 adet 4" ve 7" renkli monitör ve telefon seçeneği
- * Bir dairede 1 ana, 2 paralel toplam 3 adet monitör veya telefon desteği
- * Tek tuş ile kapı açma, izleme, konuşma imkanı
- * Ziyretçileri kameralı giriş paneli üzerinden görerek çift yönlü konuşma desteği
- * Telefonun veya monitörün açık kalması durumunda otomatik kapanma özelliği
- * Bir binada 8 adet kameralı giriş paneli desteği
- * Butonlu veya tuş takımlı kameralı giriş paneli seçeneği
- * IR teknolojisi ile zifiri karanlıkta dahi (0 Lux) net görüntü aktarımı
- * Kameralı giriş paneli üzerinden kartlı geçiş desteği (VPC-700AKS/AC)
- * Kapıcı telefonu desteği (kapıcı daireleri, daireler kapıcıyı arayabilir)
- * 2 adet güvenlik merkezi desteği
- * Güvenlik merkezine bağlanan CCTV kameranın görüntüsünü dairelere aktarma özelliği
- * Bir bina için tek bir hafıza modülü ile 1000 ad. Resim hafıza özelliği ekleme imkanı
- * Güç kaynaklarına akü bağlayarak elektrik kesintilerinden etkilenmeme özelliği
- * 4+1 kolay kablolama

Accord Line Tek bina Sistem Şeması

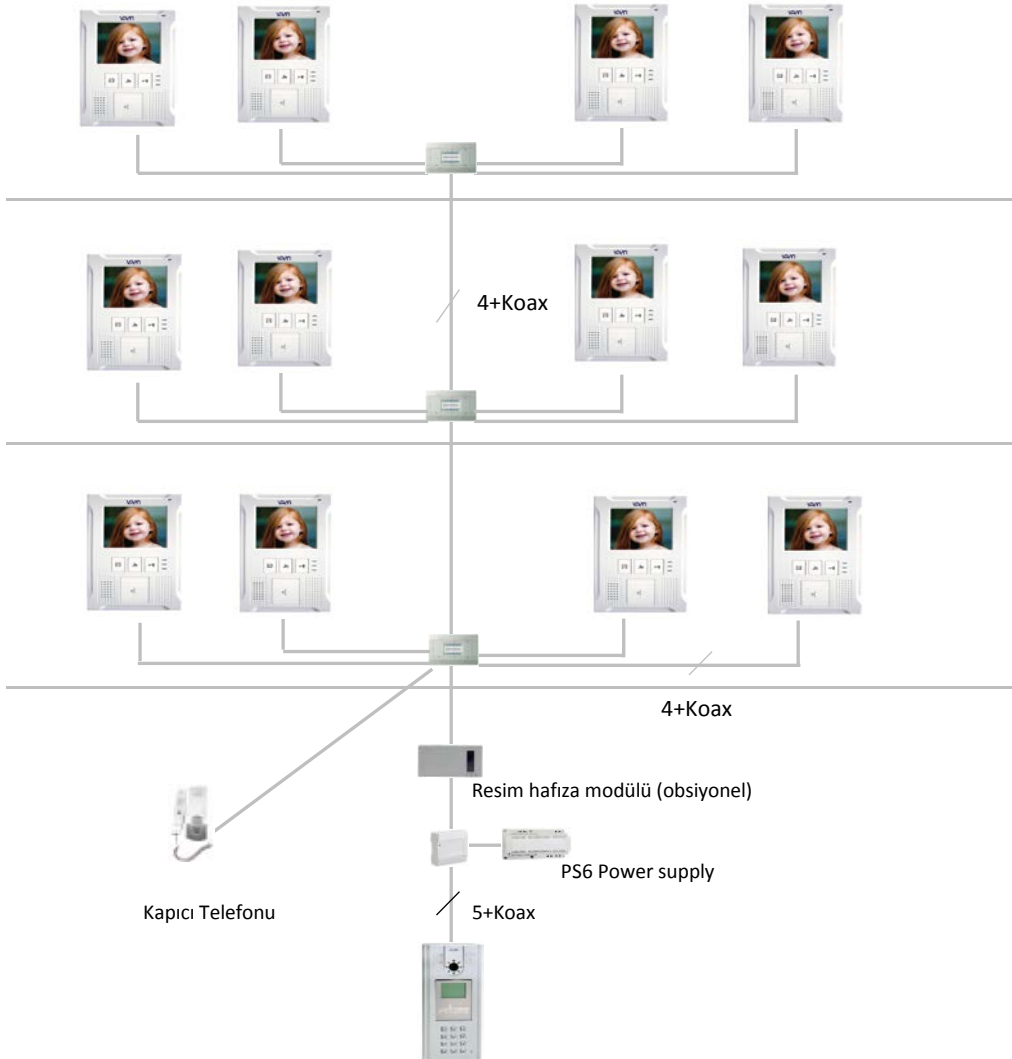





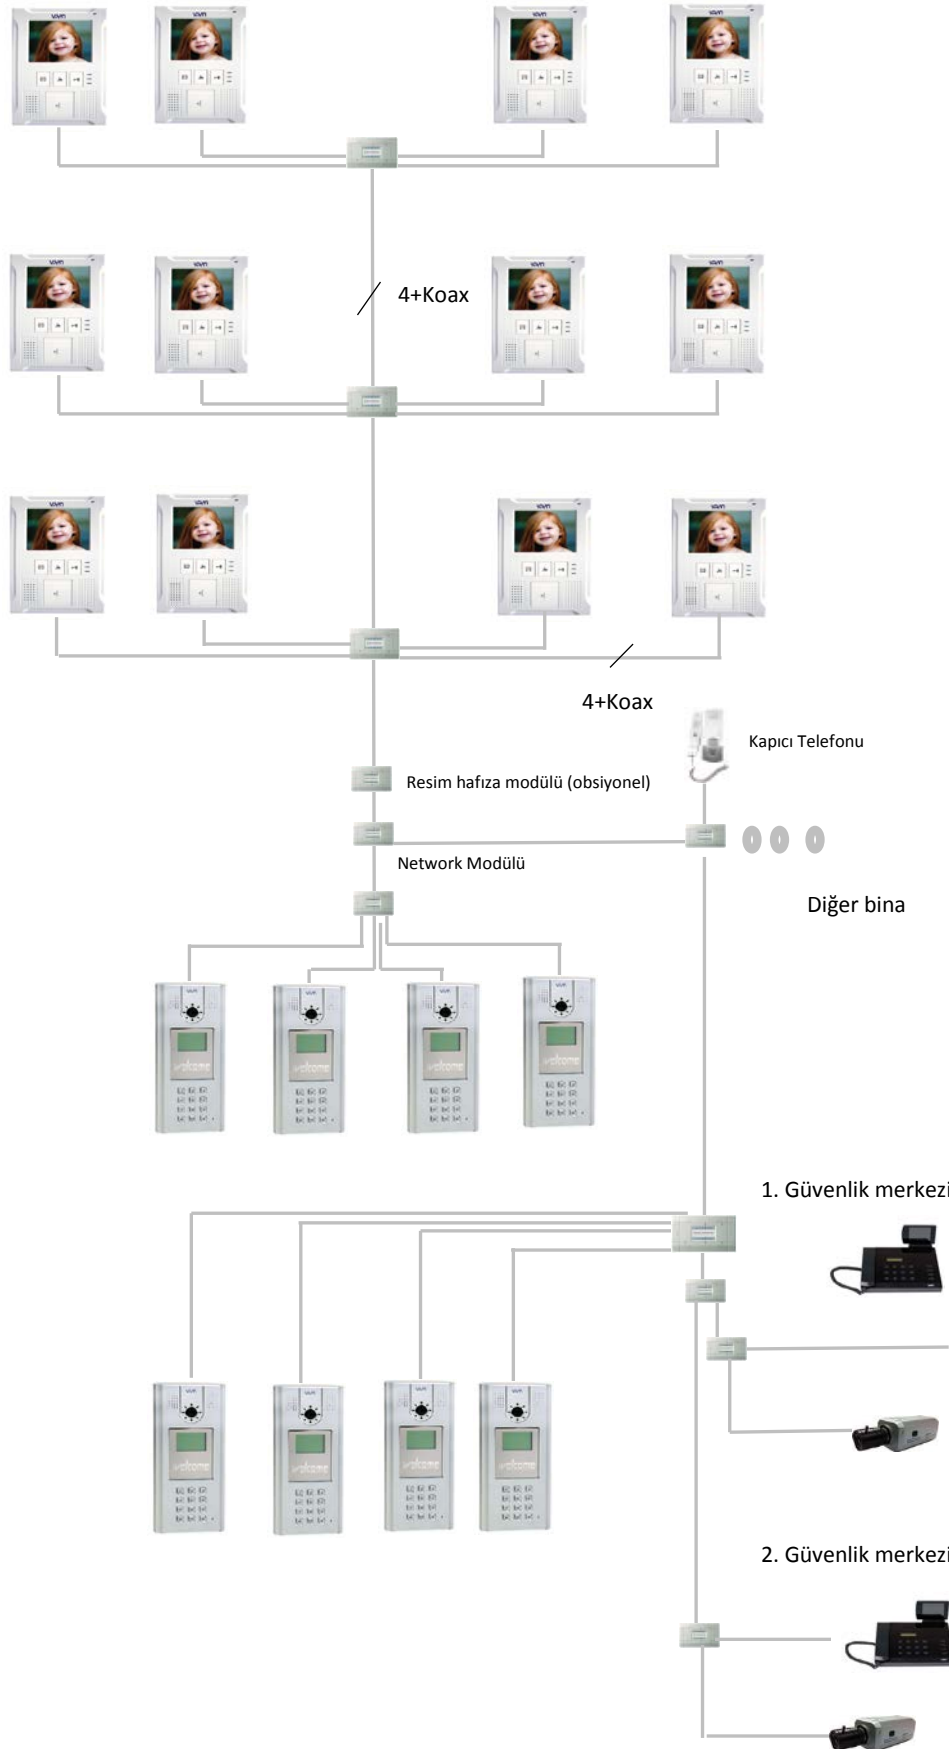

Accord Line – Apartman Tipi Renkli Görüntülü Giriş Sistemleri

Accord Line Network Sistem Şeması



Accord Line - Apartman Tipi Renkli Görüntülü Giriş Sistemleri

						
	VPM-410ABW & 450ABW		VPM-750ABW		VPM-750ABW	
	1" Renkli Ahizeli & 4" Renkli Handsfree		7" Renkli Handsfree		7" Renkli Handsfree	
Daire Sayısı						
	700AKS	600ABS/2*X	700AKS	600ABS/2*X	700AKS	600ABS/2*X
2	1.742 TL	1.662 TL	2.178 TL	2.098 TL	2.326 TL	2.246 TL
3	2.050 TL	1.970 TL	2.704 TL	2.622 TL	2.926 TL	2.846 TL
4	2.358 TL	2.278 TL	3.230 TL	3.148 TL	3.526 TL	3.446 TL
5	2.780 TL	2.698 TL	3.868 TL	3.788 TL	4.240 TL	4.160 TL
6	3.088 TL	3.006 TL	4.394 TL	4.312 TL	4.840 TL	4.760 TL
7	3.396 TL	3.314 TL	4.920 TL	4.838 TL	5.440 TL	5.360 TL
8	3.702 TL	3.622 TL	5.446 TL	5.364 TL	6.040 TL	5.960 TL
9	4.124 TL	4.042 TL	6.084 TL	6.004 TL	6.754 TL	6.674 TL
10	4.432 TL	4.350 TL	6.610 TL	6.528 TL	7.354 TL	7.274 TL
11	4.740 TL	4.658 TL	7.136 TL	7.054 TL	7.954 TL	7.874 TL
12	5.048 TL	4.966 TL	7.660 TL	7.580 TL	8.554 TL	8.474 TL
13	5.468 TL	5.386 TL	8.300 TL	8.220 TL	9.268 TL	9.188 TL
14	5.776 TL	5.694 TL	8.826 TL	8.744 TL	9.868 TL	9.788 TL
15	6.230 TL	6.148 TL	9.496 TL	9.414 TL	10.468 TL	10.388 TL
16	6.538 TL	6.456 TL	10.022 TL	9.940 TL	11.068 TL	10.988 TL
17	6.960 TL	6.878 TL	10.662 TL	10.580 TL	11.928 TL	11.848 TL
18	7.266 TL	7.184 TL	11.188 TL	11.106 TL	12.528 TL	12.448 TL
19	7.574 TL	7.492 TL	11.712 TL	11.630 TL	13.128 TL	13.048 TL
20	7.882 TL	7.800 TL	12.238 TL	12.156 TL	13.728 TL	13.648 TL
21	8.304 TL	8.222 TL	12.878 TL	12.796 TL	14.442 TL	14.362 TL
22	8.612 TL	8.530 TL	13.402 TL	13.320 TL	15.042 TL	14.962 TL
23	8.920 TL	8.838 TL	13.928 TL	13.846 TL	15.642 TL	15.562 TL
24	9.226 TL	9.144 TL	14.454 TL	14.372 TL	16.242 TL	16.162 TL
25	9.534 TL	9.452 TL	14.980 TL	14.898 TL	16.842 TL	16.762 TL
25 Daire ve üzeri	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz
Kartlı geçiş Özelliği	175 TL					
Kapıcı Telefonu	180 TL					
Resim Hafızası 1000 ad.	936 TL					

Not :

Set fiyatına daire monitörleri , görüntülü giriş paneli, güç kaynağı, distribütörler ve kapı modülü dahildir.

Kablo, modül dağıtım kutusu, hafıza modülü, kartlı geçiş modülü, güvenlik konsolu ve

audio güvenlik ünitesi hariçtir. Sistem konfigirasyonu tek binaya göre tasarlanmıştır.


Site projeleri (network sistemler) için satış danışmanınız ile temasa geçiniz.

Görüntülü giriş paneline, **kartlı geçiş özelliği** eklemek için için set fiyatına 175 TL ilave ekleyiniz.

Resim hafıza modülü kullanarak tüm monitörlere toplamda 1.000 adetlik resim hafızası eklenebilir.

- + Ziyaretçi ile görüntülü ve sesli görüşme
- + 6 adet VPM770/S monitör desteği
- + Monitörler arası çift yönlü görüşme özelliği
- + 10 adet CCTV kamera desteği
- + Kamera Giriş Paneli veya CCTV kamera üzerinden ortam izleme özelliği
- * 4+1 kolay kablolama

Accord Line Villa Sistem fieması

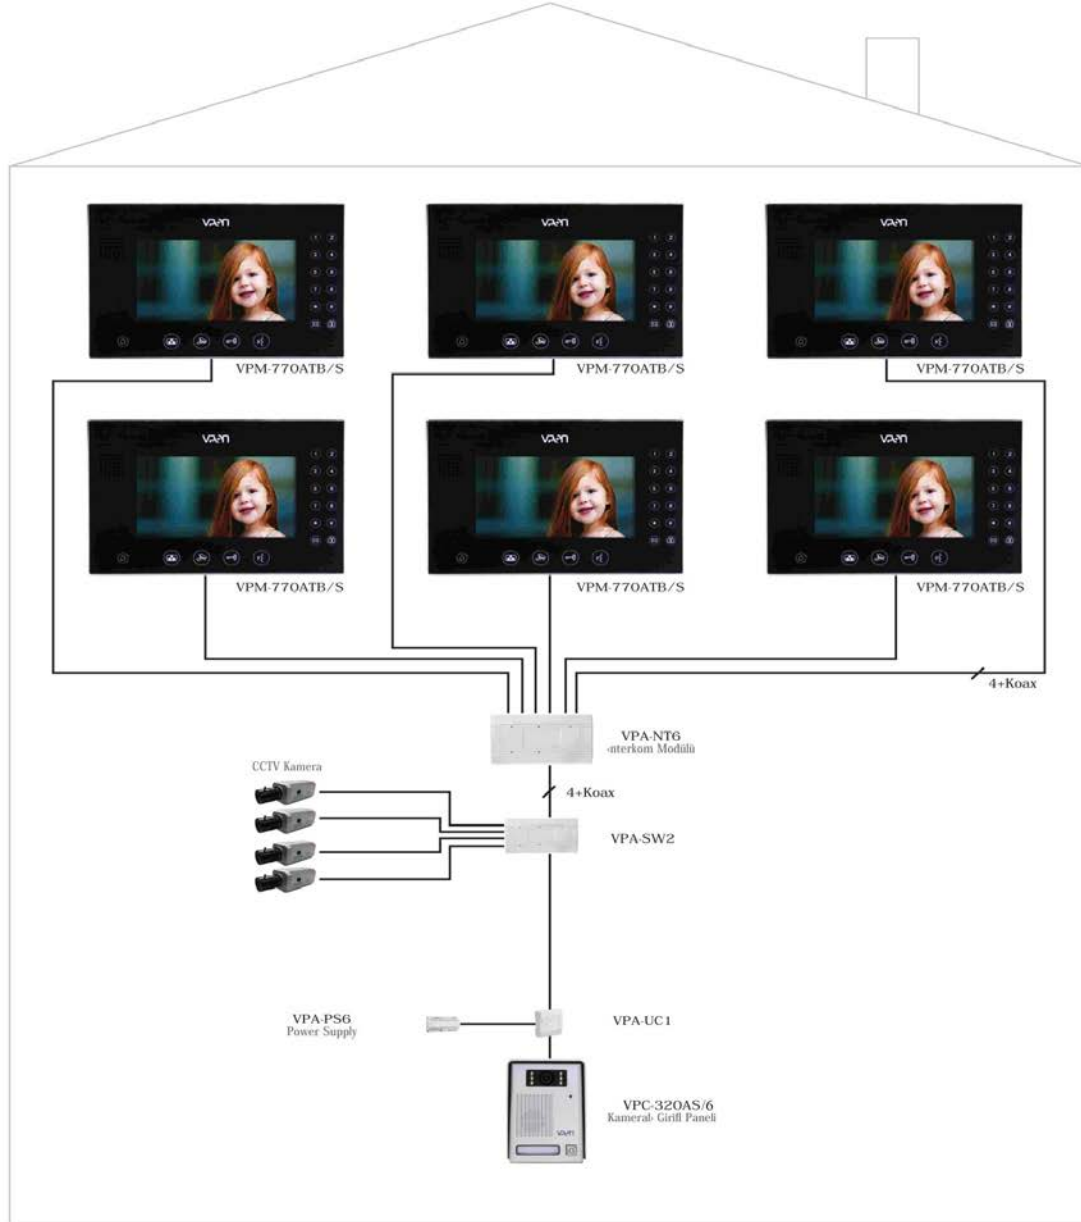

fighter

Konvansiyonel BUS ile genişletilebilir yangın alarm ve söndürme paneli



EC Sertifika Numarası
1293-CPD-0308

Genel Spesifikasyonlar


- Esnek kurulum sağlayan Bus teknolojisini kullanan, gelişmiş konvansiyonel yangın alarmı ve söndürme paneli.
- Bölge genişletilebilirliği; genişletme modülleri ile 8 ila 72 bölgeye kadar (modül başına 8 bölge).
- Çıkış genişletilebilirliği; her biri için 8 röle olmak üzere, 8 röle modülü.
- 16 kadar tuş takımı birimi kullanımı.
- Sistemin denetimi, gözetimi, işletimi ve programlanması için LCD tuş takımı birimi.
- Ademco C.I.D. formatını destekleyen, dâhili DTMF bağlantı parçası.
- Sistemin Fighter ProVision yazılımı ve RS-232/485 modülü üzerinden denetimi, gözetimi, işletimi ve programlanmasını sağlayan seri (RS232) bağlantı.
- Sistemin TCP/IP bağlantısı ve Fighter ProVision yazılımı ile uzaktan denetimi, gözetimi, işletimi ve programlanması.
- Akıllı Bölge ve Bölge Çaprazlama özellikleri (18 söndürme bölgesine kadar).
- Yürüyüş Testi özelliği.
- Gece / gündüz özelliği.
- EN 54-2:1997/A1:2006/AC:1999, EN 54-4:1997/A2:2006/AC:1999 ve EN12094-1:2003 (Söndürme) sayılı Avrupa yönetmelikleri onaylı.

Teknik Spesifikasyonlar

Bus voltajı	Tipik 24VDC
GKÜ başına 24Vdc'de akım	1.8 A
Ana Panel akım çekimi [Bekleme / Alarm]	112 mA / 350 mA
Bölge Genişletme Modülü akım çekimi [Bekleme / Alarm]	60mA / 220 mA
Röle Genişletme Modülü akım çekimi [Bekleme / Alarm]	40mA / 230 mA
Tuş Takımı Alarm Çekimi [Bekleme / Alarm]	25 mA / 110 mA
Yedek Çıkış	24VDC +/- 10%, 800 mA azami, sınırlı ve izlenen akım
Bataryalar	2x 12V, 7Ah sızdırmaz kurşun asit jel, kendinden regüleli
Bölge Giriş Voltajı	16.3 VDC ±10%, 0,5 V azami dalga voltajı
Bölge Yeniden Başlatma İşlemi	0,5 VDC azami voltaj, süre 3,1 sn
Bölge başına azami detektör bekleme akımı	15 mA
Sinyal cihaz çıktıları	24VDC ±10%, 1A azami, sigortalı ve takipli
Hata röle kontakları oranı	Kuru kontak (NO/NC) 30 VDC, 3 Amp
BUS sistemi	4 kablolu RS485 bus sistemi
Azami BUS mesafesi	Tipik RS485 kabloları ile 1200 m
Azami MAX kapasite yükü	400 nF
Boyutlar (YxGxU [cm])	Ana Birim: 31 x 45 x 9 (MP/MPR, KZRPS, KZPS, KRPS, ZRPS, ZPS) Genişletme modülü (küçük kutu): 17 x 32 x 5 (EKZ, EKR, EXZ, EXR) Özerk LCD Tuş Takımı KSDA: 15.5 x 11 x 2.8

fighter

Konvansiyonel BUS ile genişletilebilir yangın alarm ve söndürme paneli

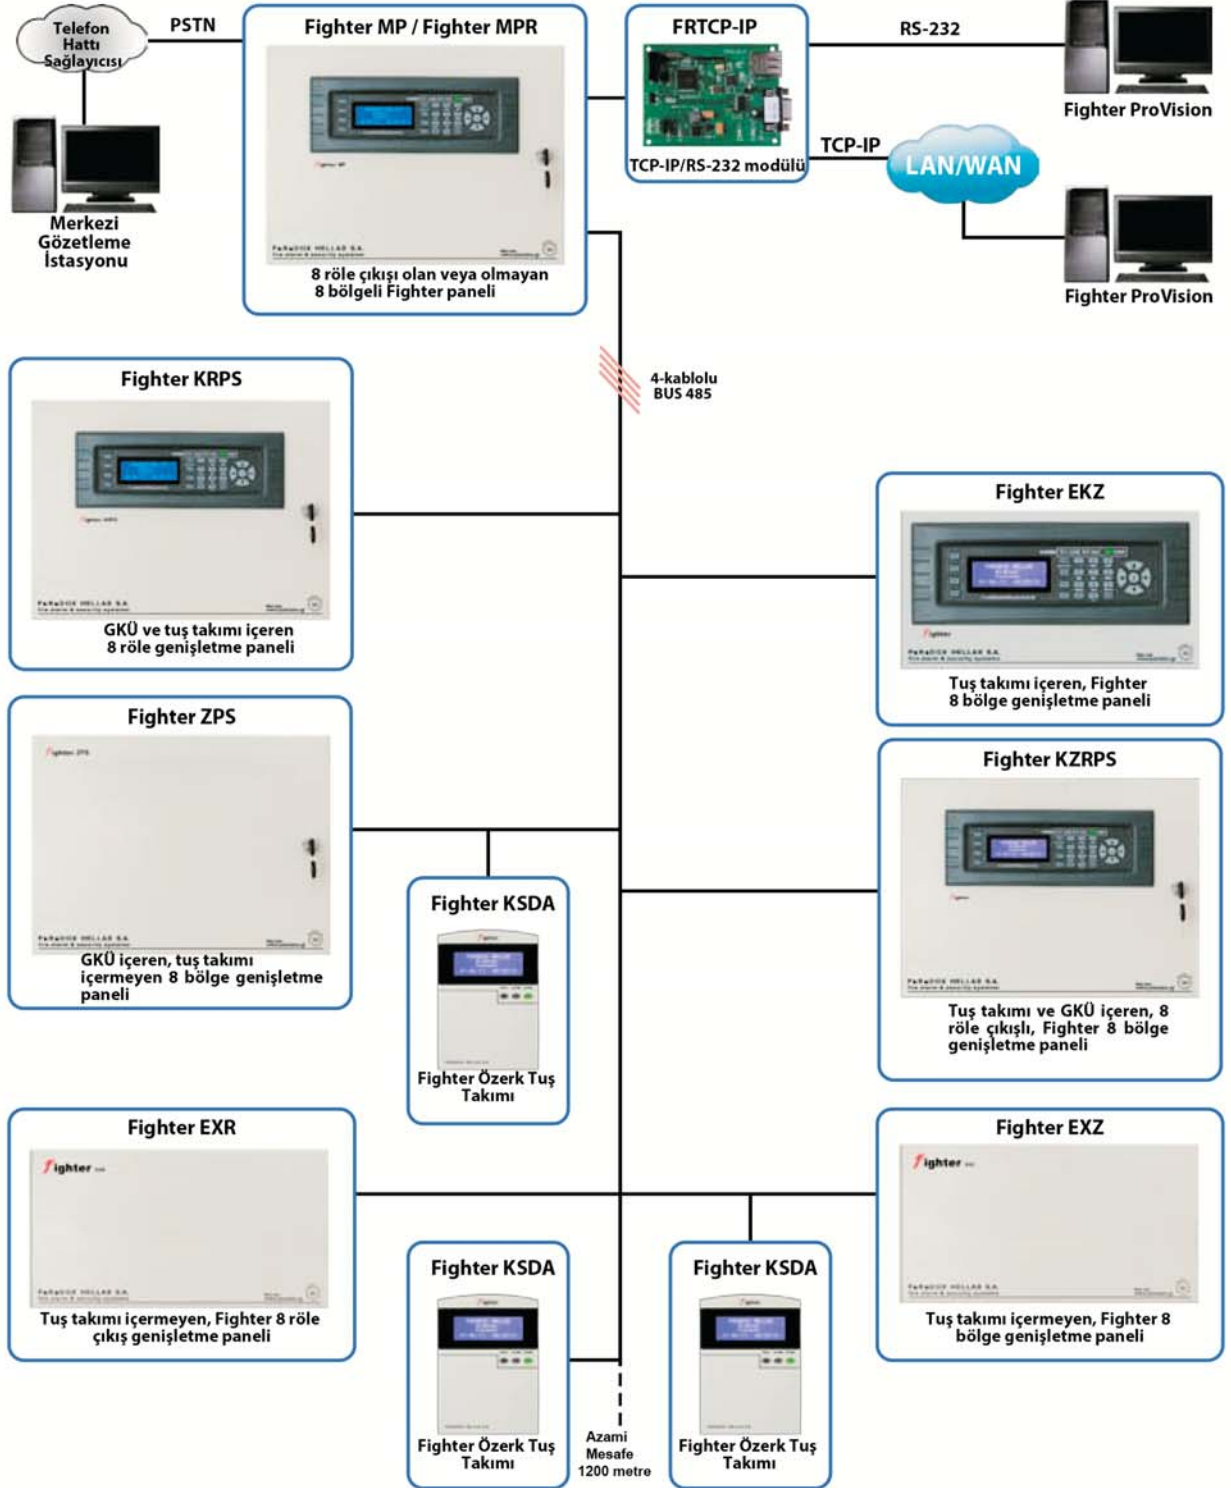

Fighter Tam Sistem İçeriği

Azami Fighter sistem içeriğinde aşağıdaki eklentiler bulunabilir:

- 8 adet bölge genişletme modülü
- 9 adet röle genişletme modülü: Fighter Ana Paneli'ne ait 8+1 röle genişletme modülü
- 9 adet tuş takımı: 1 Fighter MP tuş takımı ve Fighter KSDA ve "panel üstü" tuş takımları arasından seçilebilen, 8 adet tuş takımı.
- 16 adede kadar GKÜ (Güç Kaynağı Ünitesi): Bölge genişletme modülü ve / veya röle çıkış genişletme modülü başına 1 GKÜ.

Matrix2000

konvansiyonel yangın alarm paneli



EC Sertifika Numarası
00223/101/1/2010
CPD Sertifika Numarası
1293-CPD-0185



Intertek
4002437

Genel Spesifikasyonlar


- Küçük ve orta büyüklükte kurulumlar için, gelişmiş analog yangın alarm kontrol paneli.
- Bölge sayısı: 4, 8, 12, 16, 20 veya 24. Bölge başına azami 20 adet detektör.
- İki kablolu bölge devreleri (B Sınıf, C Stili).
- 24 röle ve bölge çıkışına kadar yükselebilen çıkış genişletilebilirliği.
- Bölge Bypass'lama (bölgeyi devre dışı bırakma) tuşları.
- İşletim ve Programlama için silikon kauçuk tuş takımı.
- Seviye 2 ve Tahliye prosedürüne erişim için anahtarlı şalter.
- Bölge durum göstergeleri: Alarm, Hata, Bypass.
- Genel LED göstergeleri: Güç, Alarm, Hata, Sessiz, AUX Hatası, Siren Hatası, Röle Çıkış Hatası.
- Topraklama Hatası göstergesi.
- Akıllı Bölge (Alarm Doğrulama) özelliği. Gece / Gündüz moduna benzer.
- Bölge çaprazlama özelliği (4 çapraz bölge çiftine kadar). Yalnızca ana panel bölgeleri için.
- Yürüyüş Testi; kurulum test özelliği.
- Sistem testi için haftalık hatırlatıcı.
- Seri ve Ethernet genişletme panelleri ile uzaktan bağlantı (opsiyonel ek aksesuarlar).
- *ViewMatrixPlus* yazılımı ile sistem denetimi, gözetimi ve işletimi.
- **CDP 89/106/EEC, EN 54-2: 1997/A1: 2006/AC: 1999 ve EN 54-4: 1997/A2: 2006/AC: 1999** sayılı yönetmelikler onaylı. 2006/95/EC sayılı **LVD** yönetmeliği ve 2004/108/EC sayılı **EMC** yönetmeliği onaylı.
- Röleli olan veya olmayan, 4 veya 8 bölge panelleri için ETL listesinde. **UL864** ve **ULCS527** standartlarına uygun.

Teknik Spesifikasyonlar

Ana Şalter Gücü	220V AC 50Hz veya 110V AC 60Hz
Yardımcı parçaların işletim voltajı	24V DC
Yedek güç	2x 12V / 7Ah sızdırmaz kurşun asit jel bataryalar
Batarya durum kontrolü (periyodik yükleme testi)	90 saniyede bir
Topraklama hatası algılama ve gösterme	Ön panel LED & ikaz cihazı
Bölge iptal rezistansları	4,7K Ohm / 0.5W
Röle çıkışı iptal rezistansları	4,7K Ohm / 0.5W
Denetlenen siren çıktısı	24VDC / 1A çıktı
Röle genişletme modülleri üzerindeki denetlenen, sigortalı röle çıkışları	1.5A sigorta
Panel'in 24 VDC'deki akım tüketimi (bekleme)	4 bölge: 55mA, 8 bölge: 70mA, 12 bölge: 95mA, 16 bölge: 110mA, 20 bölge: 135mA, 24 bölge: 150mA
Panel'in boyutları (cm)	4 - 8 bölge: 31(Y) x 45(G) x 9(U) 12 - 16 bölge: 48(Y) x 45(G) x 9(U) 20 - 24 bölge: 65(Y) x 45(G) x 9(U)
Denetlenmeyen genel hata çıkışı (ana birim üzerinde)	Kuru röle kontakları NO - C - NC.
Sıcaklık	-2°C ila 45°C (32°F ila 120°F)
Nem	5% ila 95% RH, yoğunlaşmayan

Matrix2000

konvansiyonel yangın alarm paneli

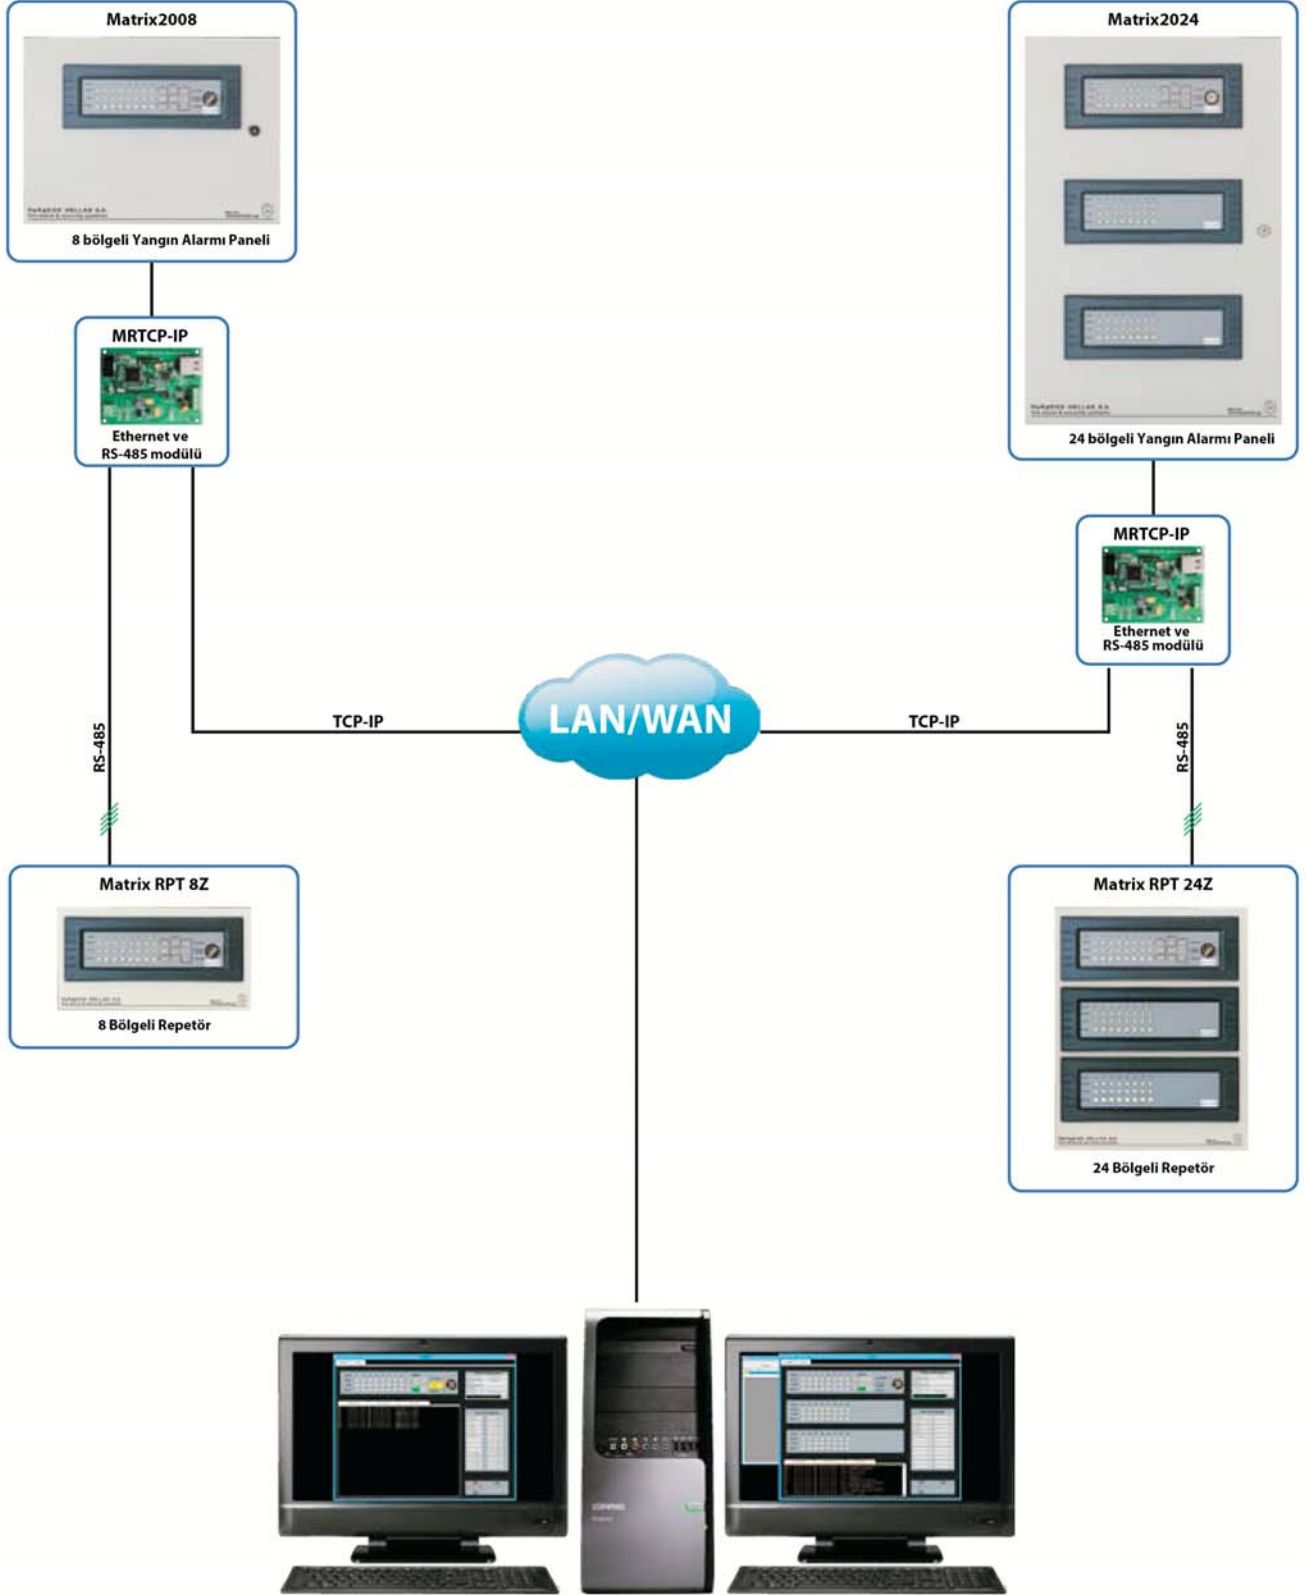

ViewMatrix Plus



JVC

P.▲R.▲D.O.X.®
SECURITY SYSTEMS

DECODE®

AVTECH®



V2NT